



3P・3E・250AF・OC付

新発売


GB-253E

モータ保護兼用



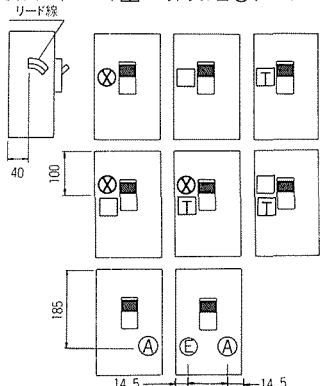型 式			GB-253E	
極数 (P)・素子数 (E)・フレーム (A)			3P・3E・250AF	
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電 気 方 式			3φ3W (1φ3W)	
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40	
定 格	電 圧 (V)		100-200 (100/200)、●415	
	電 流 (A)		250	
	高速形	感度電流 (mA)	30、100/200/500	
		動 作 時 間	0.1秒以内	
	時延形	感度電流 (mA)	●	
		動作時間 (秒)	0.3 (動作範囲0.15~0.45)	
	遮 断 容 量 (kA)	AC100V	25/22	
AC ^{200V} _{100/200V}		20/18		
AC415V		10		
漏 電 表 示 方 式			機械式 (ボタン)	
接続電線	定格電流適合電線 (mm ²)	250A	150	<GB150-8> 付属
端子ネジの締付トルク (kg-cm)			80~130	
● 取付可能内部付属装置	■ リード線仕様 (端子台仕様も可能です) 補助スイッチ (AX) ⊗、警報スイッチ (AL) □、テストボタン リード線引出し (T・BL) □ 時間切替 Ⓢ、感度切替 Ⓐ			
				
	端子 構造			
	圧着端子方式			
	重 量 (kg)			
	2.2			
	型 式 認 可			
	▽対象外			
	過 電 流 引 外 し 方 式			
	熱動電磁			

注) ①(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表わします。
②100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
③< >内は適合圧着端子です。
④中感度形、時延形については製作範囲一覧表を参照下さい。
⑤定格遮断容量は(非対称/対称)です。
⑥時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

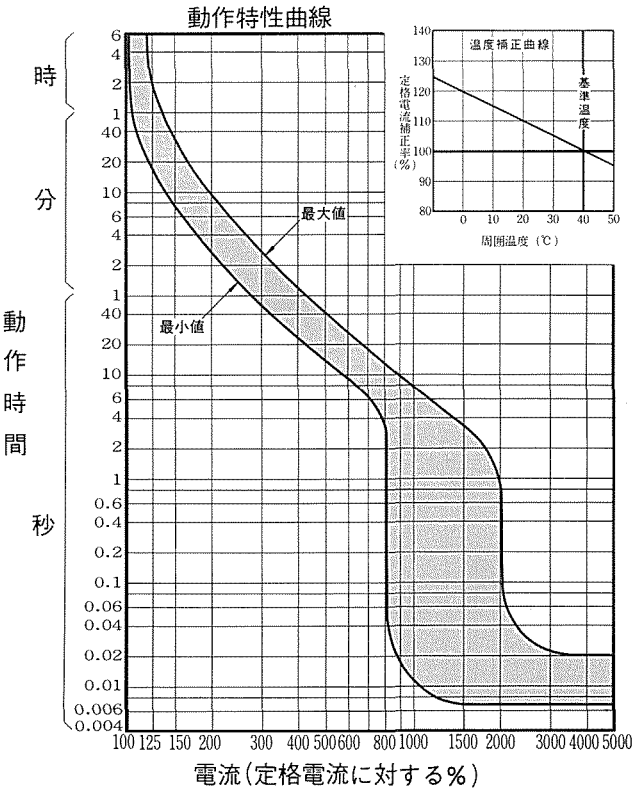

取付可能外部付属装置

- ハンドルロック(施錠式) **HL**
- 外部操作ハンドル **HA205** (寸法表参照)
- 相間バリア **BA**

同梱部品

- 取付ネジ(M4×60)4本、(木ネジ4×60)4本
- 端子ネジ(M8×20)6本
- 六角棒スパナ1本、圧着端子6コ
- 端子カバー取付ネジ(封印ネジ)2本、端子カバー2枚