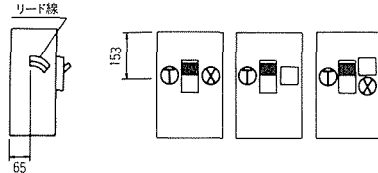


GBシリーズ (LGBタイプ)



3P・3E・600AF・OC付

LGB-603HA

※漏電リレー+配線用遮断器(SHT付)

型 式			LGB-603HA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			3P・3E・600AF	
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電 気 方 式			3φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40	
定	電 圧 (V)	200-415		
	電 流 (A)	●500、●600		
格	高速形	感度電流 (mA)	30	
		動 作 時 間	0.1秒以内	
	時延形	感度電流 (mA)	100/200/500	
		動作時間 (秒)	0.1以内/0.3/0.5	
	遮 断 容 量 (kA)	AC100V		
		AC200V	50/42	
AC415V		25/22		
漏 電 表 示 方 式			電子式(LED)	
接 続 電 線	定格電流適合電線	500A	150×2	<150-12×2>
	(mm ²)	600A	200×2	<200-12×2>
バー端子への締付トルク(kg-cm)			400~500	
● 取付可能内部付属装置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 補助スイッチ(AX)⊗、警報スイッチ(AL)□ 電圧引外し装置(SHT)①			
				
端 子 構 造			バー端子方式	
重 量 (kg)			遮断器本体 10	
型 式 認 可			▽対象外	
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動可調整電磁	

※印 漏電リレーの詳細については[SG-B]の項を参照下さい。
注) ①< >内は適合圧着端子です。
②定格遮断容量は(非対称/対称)です。
③時延形の場合型式がLGBからLGBLとなります。

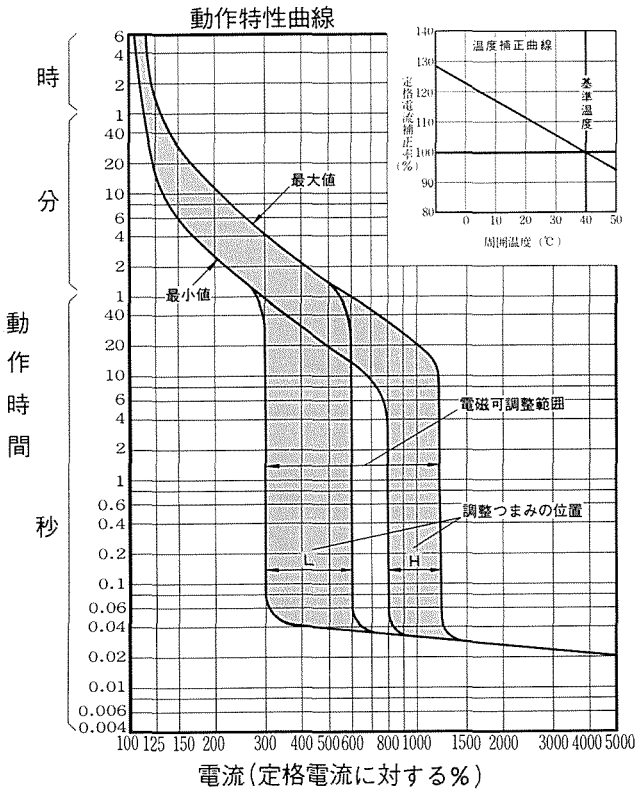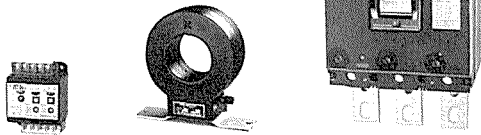

取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタッド)[SD]
- 埋込形(フラッシュプレート)[FP]
- ハンドルロック(施錠式)[HL]
- 外部操作ハンドル[HA402]
- 端子カバー(表面形)[TMC-5]

外部操作ハンドルの寸法表はB-603HAを参照下さい。

同梱部品(本体関係)

- | | |
|-------|---|
| 表 面 形 | ・ 取付ネジ(M6×45) 4本
・ 配線用ボルト(M12×40) 12本
・ 相間バリア2枚 |
| 裏 面 形 | ・ 取付ネジ(M6×60) 4本
・ 配線用ボルト(M12×40) 12本 |