



GBシリーズ(単相3線式専用タイプ)

3P・2E・30AF・OC付

GB-3・1E


JIS互換性寸法



型 式		GB-3・1E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3P・2E・30AF
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護専用
電 気 方 式		1φ3W
基 準 周 囲 温 度 (℃)		25
定 格	電 圧 (V)	100/200
	電 流 (A)	●20、●25、30
	高速形	感度電流 (mA) 15、30 動 作 時 間 0.1秒以内
	遮断容量 (kA)	AC100/200V 1.5
	接続電線 (mm ²)	20A (φ 2.0) 25A 5.5 30A
漏 電 表 示 方 式		機械式(ボタン)
端 子 ネジの締付トルク(kg-cm)		15~20
● 取付可能内部付属装置	■ リード線仕様 テストボタンリード線引出し(T・BL) ㊦	
		
端 子 構 造		ソルダレス端子方式(当座金付)
重 量 (kg)		0.21
型 式 認 可		㊦取得済
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動形

注) ①100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

動作特性曲線

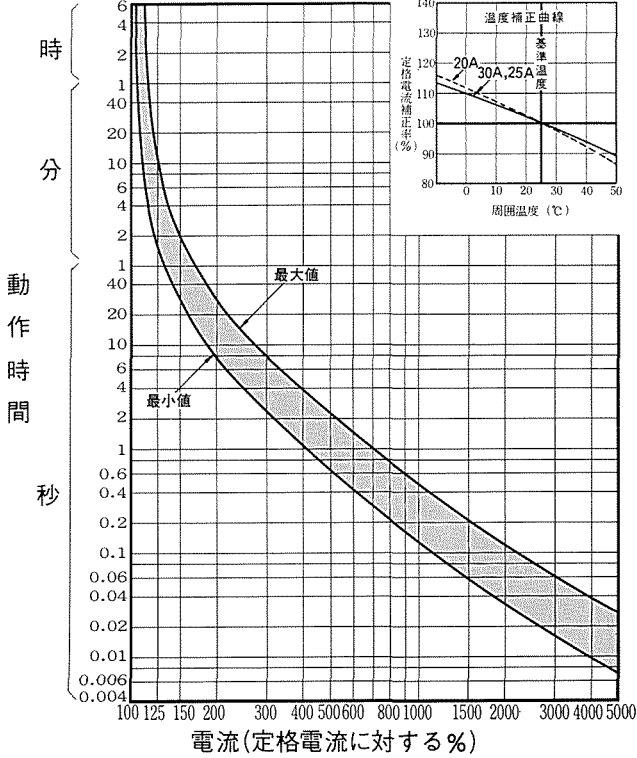

■ 取付可能外部付属装置

・ ハンドルロック(ハンドルキャップ式) LC-03

■ 同梱部品

・ 取付ネジ(木ネジ3.5×28) 2本
・ 端子カバー 2枚