


漏電火災警報器用変流器

互換性一覧表

受信機と変流器の組合せには互換性がありますが、組合せは、指定された型式承認番号同士に限られます。

受信機		組合せ可能	変流器	
型式	型式承認番号		型式	型式承認番号
EF-2	漏受第53~4~1号	↔	B-30	漏変第58~1号 漏変第53~5号 漏変第56~4号
EF-4	漏受第53~3~2号 漏受第60~5~4号		B-40	漏変第53~4号 漏変第53~7号 漏変第53~8号
EF-K	漏受第53~3~4号		S-55	
EF-B	漏受第60~6号		S-68	
EF-4W	漏受第60~3号			
EF-MD	漏受第56~4号			
EF-4N	漏受第53~3~3号 漏受第60~5~3号	↔	N-30	漏変第54~4号
			N-45	漏変第54~4~2号
			N-65	漏変第54~4~1号
EF-2M	漏受第53~2~5号 漏受第60~5~2号	↔	M-36	漏変第61~1号



B-40

変流器貫通可能電線一覧表


(mm²)

貫通穴径 (φ)	600Vビニル電線 (IV)		ビニル外装ケーブル (VVケーブル)		ビニル外装ケーブル (VVR)	
	2線	3線	2線	3線	2芯	3芯
30	60	50	50	38	38	38
36	100	80	60	50	60	60
40	125	100	100	80	100	60
45	150	125	125	100	100	100
55	250	200	200	150	200	150
65	400	325	325	250	325	250
68	400	325	325	250	325	250

変流器外形寸法図

(mm)

変流器			定格 電流	寸法図	寸 法								2次側 接 続	型式承認 番 号
					A	B	C	D	E	F	G	φH		
貫通形	屋 外 兼用形	B-30	100A	㊶	72	42	60	30	70	80	27.5	4.2	リード線	漏変第58~1号 漏変第56~4号
		B-40	200A	㊷	123	73	97	40	92	108	40	6.5		漏変第53~4号
		S-55	400A	㊸	144	86	115	55	137	152	50	8	端子	漏変第53~7号
		S-68	600A	㊹	164	96	136	68	137	152	50	8		漏変第53~8号
分割形	屋内形	N-30	100A	㊺	84	43	130	30	140	155	30	6		漏変第54~4号
		N-45	200A	㊻	106	57	140	45	150	165	36	6		漏変第54~4~2号
		N-65	400A	㊼	126	67	160	65	170	185	36	6		漏変第54~4~1号
		屋外兼用形	M-36	150A	㊽	91	46	130	36	135	150	35	5.5	リード線

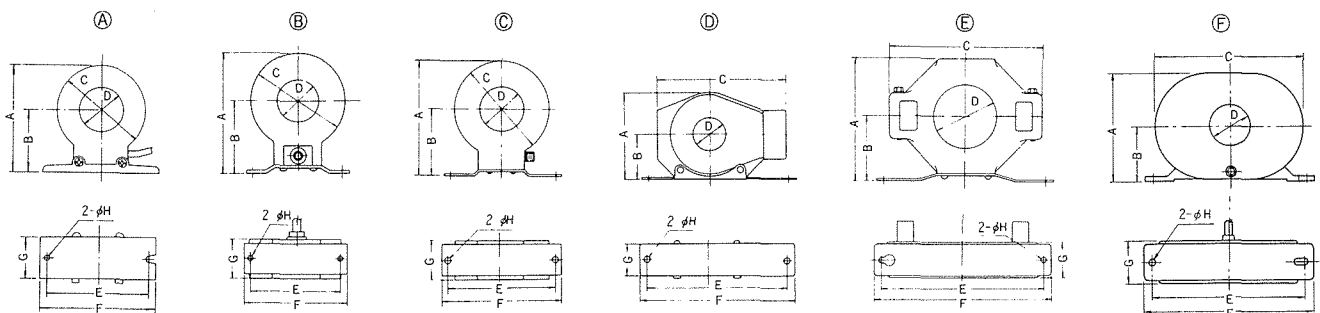

漏電火災警報器用変流器価格表

変流器型式	B-30(屋外兼用)	B-40(屋外兼用)	S-55(屋内専用)	S-68(屋内専用)	N-30(屋内専用)	N-45(屋内専用)	N-65(屋内専用)
	100A	200A	400A	600A	100A	200A	400A
ご注文品番	UDA11	UDA13	UDA05	UDA07	UDA31	UDA32	UDA33
メーカー希望小売価格(円)	9,200	12,650	16,550	30,000	18,500	40,300	48,300