


2P・30AF・OCなし


GT-2E

JIS互換性寸法



型 式		GT-2E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P・OE・30AF
保 護 機 能		漏電保護専用
電 気 方 式		1φ2W
格	電 圧 (V)	100-200
	電 流 (A)	30
	感 度 電 流 (mA)	15, 30
	動 作 時 間 の 種 類	高速形(0.1秒以内)
	短 時 間 電 流 (kA)	2.5
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	5.5
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		15~20
● 取付可能内部付属装置	■ リード線仕様 テストボタンリード線引出し(T・BL)	
端 子 構 造		ソルダレス端子方式(当座金付)
重 量 (kg)		0.18
型 式 認 可		▽取得済

穴明寸法

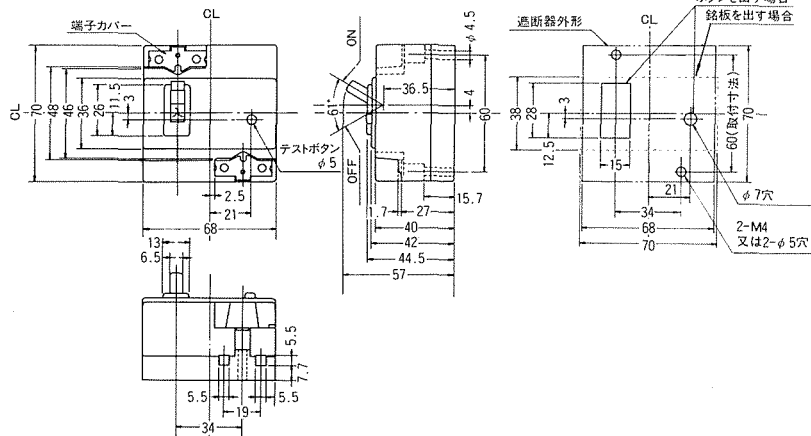

漏電遮断器

■ 取付可能外部付属装置

- ・ ハンドルロック(ハンドルキャップ式) LC-03

■ 同梱部品

- ・ 取付ネジ(木ネジ3.5×28)2本
- ・ 端子カバー 2枚

■ 端子構造 ハンダ上げ不要端子

