


GTシリーズ(漏電保護専用)

3P・30AF・OCなし

GT-31E

JIS互換性寸法



型 式		GT-31E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3P・0E・30AF
保 護 機 能		漏電保護専用
電 気 方 式		3φ3W(1φ3W)
定 格	電 圧 (V)	200(100/200)
	電 流 (A)	30
	感 度 電 流 (mA)	15、30
	動 作 時 間 の 種 類	高速形(0.1秒以内)
	短 時 間 電 流 (kA)	2.5
接 続 電 線 定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)		5.5
締 子 ネ ジ の 締 付 ト ル ク (kg・cm)		15～20
リード線仕様 テストボタンリード線引出し(T・BL) T リード線 14 4.3		
端 子 構 造		ソルダレス端子方式(当座金付)
重 量 (kg)		0.21
型 式 認 可 番 号		取得済

注) ①(1φ 3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。
 ②100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

取付可能外部付属装置


ハンドルロック(ハンドルキャップ式)

LC-03

同梱部品

取付ネジ(木ネジ3.5×28)2本

端子カバー2枚

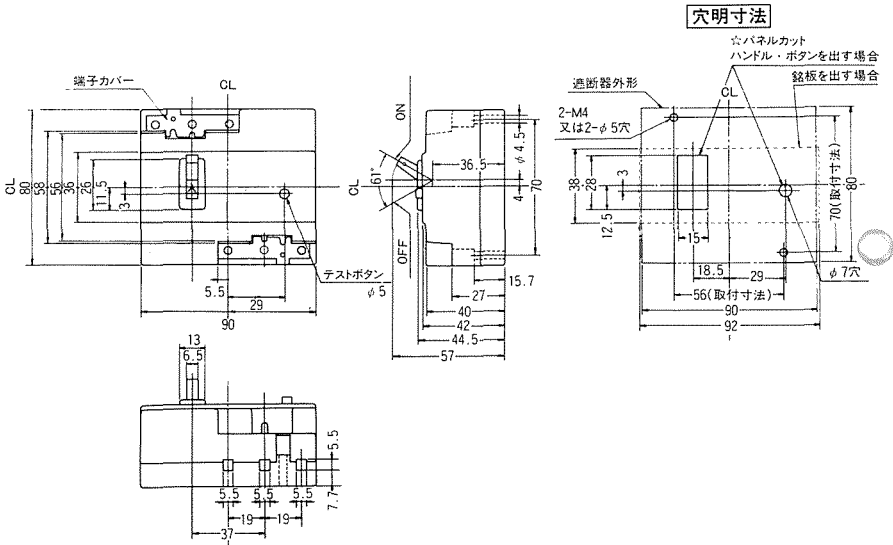

端子構造 ハンダ上げ不要端子

