


3P・60AF・OCなし

GT-63E



型 式	GT-63E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3P・0E・60AF
保 護 機 能	漏電保護専用
電 気 方 式	3φ3W(1φ3W)
格	電 圧 (V) 200(100/200)
	電 流 (A) 60
	感 度 電 流 (mA) 15、30
	動 作 時 間 の 種 類 高速形(0.1秒以内)
接 続 電 線	短 時 間 電 流 (kA) 2.5
	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²) 22 <22-6S>
端子ネジの締付トルク(kg-cm) 40~50	
取付可能内部付属装置	■リード線仕様(端子台仕様も可能です) 補助スイッチ(AX)⊗、警報スイッチ(AL)□ テストボタンリード線引出し(T・BL)□
端 子 構 造	線押え方式(圧着端子使用可能)
重 量 (kg)	0.45
型 式 認 可	▽取得済


注) ①(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。
 ②100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
 ③< >内は適合圧着端子です。

■取付可能外部付属装置

●	裏面形(丸スタッド)[SD]
●	埋込形(フラッシュプレート)[FP]
●	ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-20]


■同梱部品

表 面 形	・取付ネジ(M4×30)2本、(木ネジ3.5×28)2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×8)2本 ・端子カバー2枚
裏 面 形	・取付ネジ(M4×36)2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×8)2本 ・カバー2枚
埋 込 形	・取付ネジ(M4×14)4本

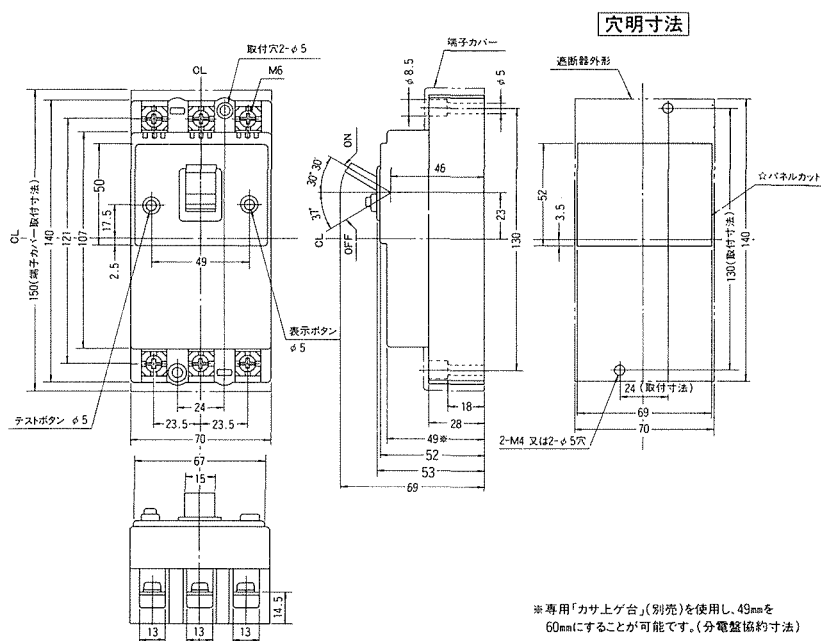

※専用「カサ上げ台」(別売)を使用し、49mmを60mmにすることが可能です。(分電盤協約寸法)

■端子構造

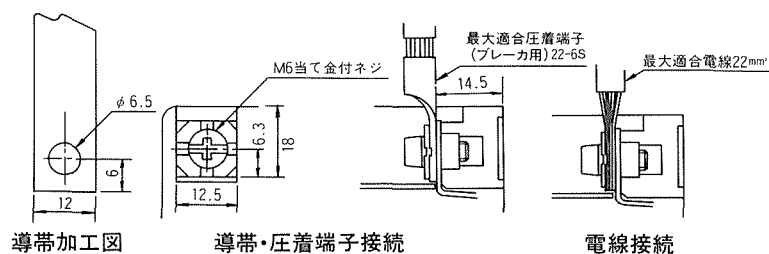

仕様区分 標準品 ● 準標準品 ● 受注品