


テンパールの配線用遮断器

徹底的な使い易さ、安全性の追求、
確実な動作をお約束する高信頼度設計。
それがテンパール配線用遮断器の基本です。

1.3Aから4000Aまでワイドに品揃え。
目的・用途にあった器種を
豊富な商品群からお選びいただけます。

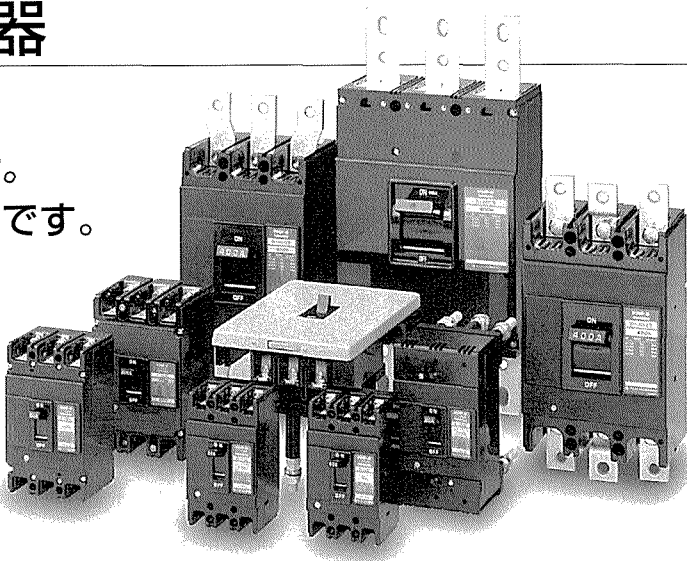

配線用遮断器

定格遮断容量構成表 (変圧器容量と定格遮断容量の対比は三相変圧器2次側直下で短絡した場合を想定しています。)

AC220V

変圧器容量	30kVA以下		50～100kVA		150kVA	200～500kVA					750～1500kVA	2000～3000kVA
定格遮断容量 (kA)	2.5	5	7.5	10	14	18	25	35	42	50	85	125
フレーム (AF)												
30	B-33EA B-33KA	B-33FB										
50	B-53EA B-53KA	B-53S、B-53FEA			B-53FD				B-53FKA			
60	B-63EA B-63KA	B-63S			B-63FA							
100	B-103EA B-103KA		B-103S、B-103FB								B-103FKA	
125、150	B-123EA、B-153EA											
225、250	B-223E、B-253E						B-223S			B-223FB B-223W		
400	B-403S									B-403FB B-403W		
600	B-603S									B-603FA B-603W		
800	B-803FA									B-803FKA B-803WA		
1000～1200	B-1003FA、B-1003W、B-1203FA、B-1203W											
1600～4000	B-1603FA、B-1603WA、B-2003F、B-2003W、B-2503F、B-2503W、B-3203F、B-3203W、B-4003F											

AC460V

変圧器容量	50kVA以下		75～150kVA		200～500kVA			750～1000kVA			1500～2000kVA			
定格遮断容量 (kA)	1.5	2.5	5	7.5	10	15	18	22	25	30	35	42	50	85
フレーム (AF)														
30	B-33EA	B-33FB												
50	B-53EA	B-53S	B-53FEA	B-53FD	B-53FKA									
60	B-63EA	B-63S	B-63FA											
100	B-103EA		B-103S						B-103FB	B-103FKA				
125, 150	B-123EA, B-153EA													
225, 250	B-223E, B-253E					B-223S				B-223FB	B-223W			
400	B-403S									B-403W, B-403FB				
600	B-603S								B-603W, B-603FA					
800	B-803FA											B-803FKA, B-803WA		
1000～1200	B-1003FA, B-1003W, B-1203FA, B-1203W													
1600～4000	B-1603FA, B-1603WA, B-2003F, B-2003W, B-2503F, B-2503W, B-3203F, B-3203W, B-4003F													