



携帯スチール製ボックス

GB-P32-1 GB-P32-2

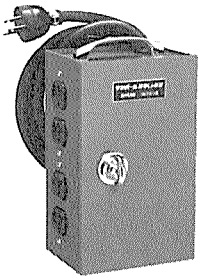

型 式		GB-P32-1	GB-P32-2	
用 途		単相・屋内用携帯形		
ボ ッ ク ス		材質	鉄製	
		塗装色	マンセル7.5BG4/1.5	
内 装 漏 電 遮 断 器 格	型 式		GB-2E	
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P・2E・30AF	
	保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用	
	定 格	電 圧 (V)		100－100/200－200
		電 流 (A)		15
		感 度 電 流 (mA)		15
		動 作 時 間 の 種 類		高速形(0.1秒以内)
		遮断容量 (kA)	AC100V	1.5
	AC100/200V		1.5	
	AC200V		1.0	
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動		
電 源 側 差 込 ゴ ム プ ラ グ (2P接地極付標準品)		125V 15A 	250V 15A 	
負 荷 側 コ ン セ ン ト (2P接地極付標準品)		125V 15A 	250V 15A 	
		4ヶ付	4ヶ付	
キャブタイヤケーブル		2mm ² 、3芯、2種、1.5m付		
重 量 (kg)		2.9		

動作特性曲線

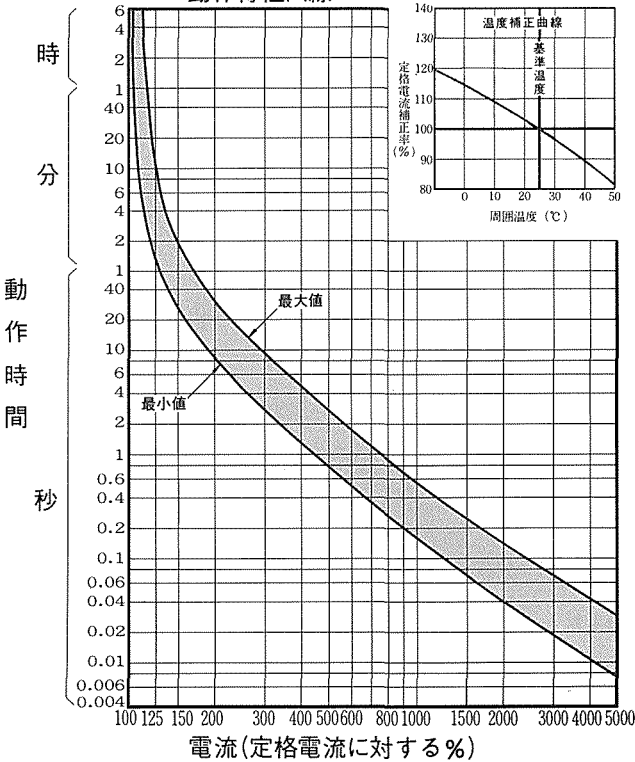

漏電遮断器

