


防じん・防滴用携帯スチール製ボックス

GB-P32W-1

GB-P32W-2

型 式		GB-P32W-1	GB-P32W-2
用 途		単相・屋外兼用携帯形 〔防じん・防滴プレート付〕 防錆処理塗装	
ボ ッ ク ス	材質	鉄製	
	塗装色	マンセル7.5BG4/1.5	
内 装 漏 電 遮 断 器	型 式	GB-2E	
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P・2E・30AF	
	保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用	
	電 圧 (V)	100-100/200-200	
	電 流 (A)	15	
	感 度 電 流 (mA)	15	
	動 作 時 間 の 種 類	高速形(0.1秒以内)	
	遮断容量 (kA)	AC100V	1.5
		AC100/200V	1.5
		AC200V	1.0
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動	
電 源 側 差 込 ゴ ム プ ラ グ (2P接地極付標準品)		125V 15A	250V 15A
負 荷 側 コ ン セ ン ト (2P接地極付標準品)		125V 15A	250V 15A
		2ヶ付	2ヶ付
キャブタイヤケーブル		2mm ² 、3芯、2種、2m付	
重 量 (kg)		4.2	

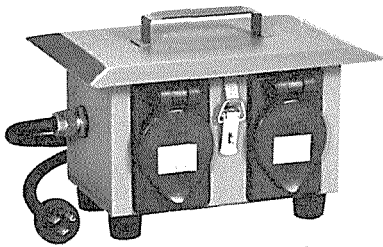

動作特性曲線

