


ボックス入りシリーズ



防じん・防滴用携帯スチール製ボックス

GB-P63W

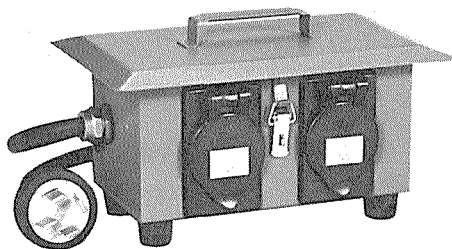

型 式		GB-P63W
用 途	型 式	三相・屋外兼用携帯形
	防じん・防滴プレート付 防錆処理塗装	
ボ ッ ク ス	材質	鉄製
	塗装色	マンセル7.5BG 4/1.5
内 装 漏 電 遮 断 器	型 式	GB-63E
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3P・3E・60AF
	保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用
	電 圧 (V)	100-200
	電 流 (A)	30
	感 度 電 流 (mA)	30
	動 作 時 間 の 種 類	高速形(0.1秒以内)
	遮断容量 (kA)	AC100V 2.5
		AC100/200V -
		AC200V 2.5
	過 電 流 引 外 し 方 式	熱動電磁
電 源 側 差 込 ゴ ム プ ラ グ (3P接地極付標準品)		250V 30A
負 荷 側 コ ン セ ン ト (3P接地極付標準品)		250V 20A
2ヶ付		
キャブタイヤケーブル		5.5mm ² ・4芯・2種・2m付
重 量 (kg)		6.0

動作特性曲線

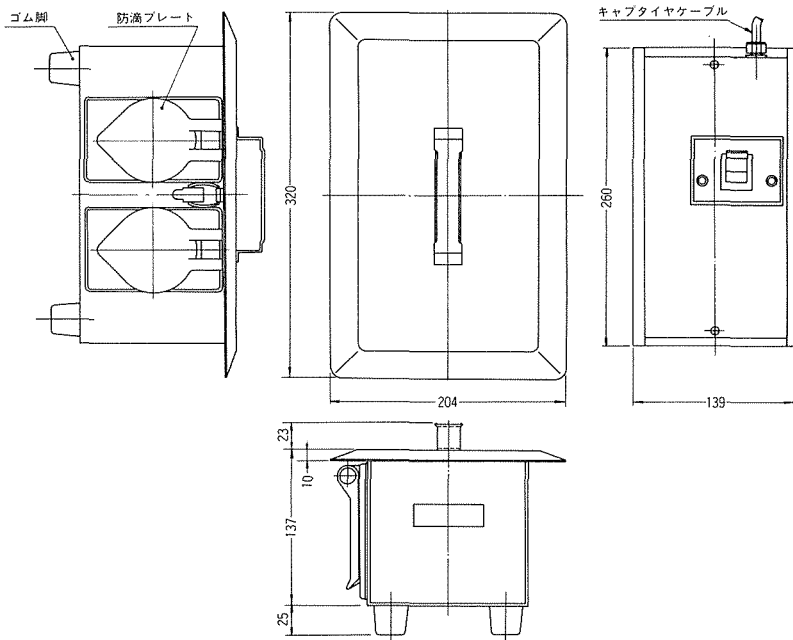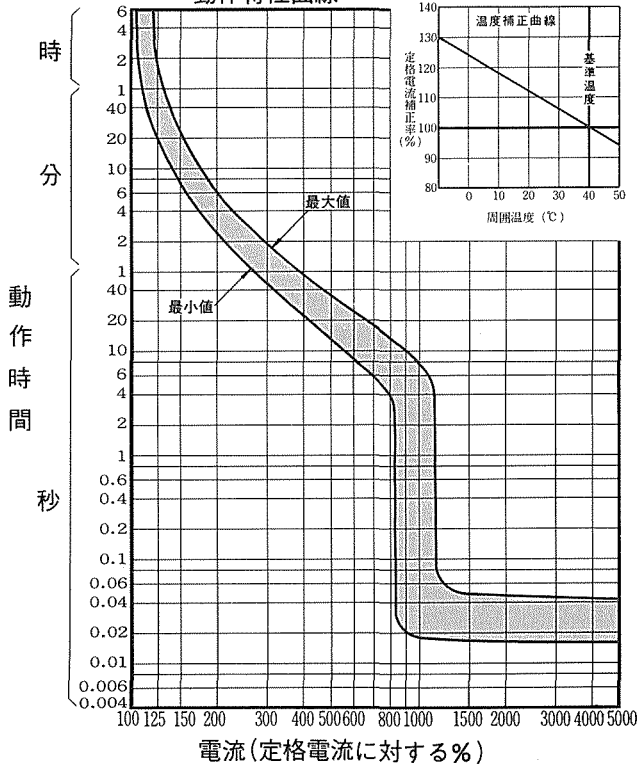

漏電遮断器