


防じん用スチール製ボックス


GB-D63



型 式		GB-D63
用 途	型 式	屋内専用防じんボックス形
	外部操作ハンドル方式	
	テストボタン外部操作方式	
ボ ッ ク ス	材質	鉄製
	塗装色	マンセル7.5BG4/1.5
内 装 漏 電 遮 断 器	型 式 ※	GB-63E
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3P・3E・60AF
	保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用
	電 気 方 式	3φ3W (1φ3W)
	電 圧 (V)	100-200 (100/200)
	電 流 (A)	● 60
	感 度 電 流 (mA)	15、30
	動 作 時 間 の 種 類	高速形(0.1秒以内)
	遮断容量 (kA)	AC100V 2.5 AC200V 2.5
	過 電 流 引 外 し 方 式	熱動電磁
重 量 (kg)		2.6

※印：内装可能漏電遮断器
GB-33E、GB-53E (52E)、GB-63E (62E)

動作特性曲線

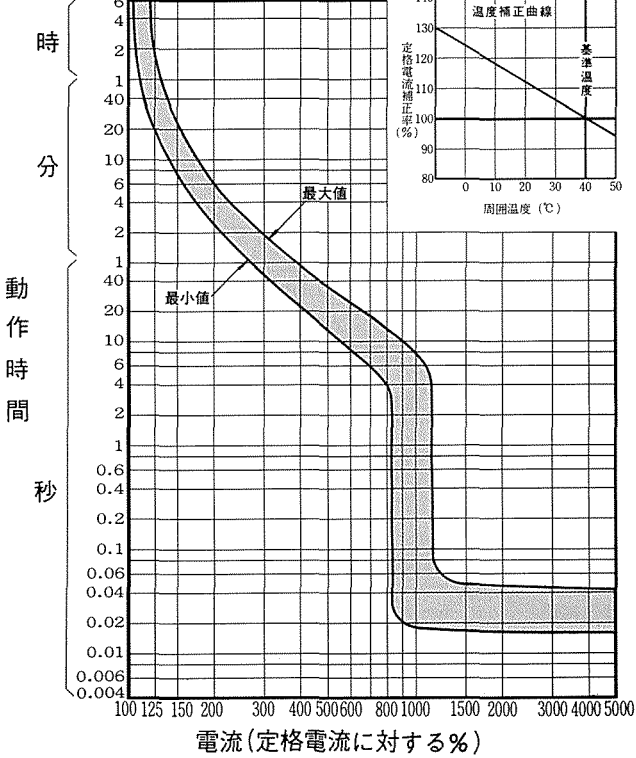

穴明寸法

