


ボックス入りシリーズ


防滴用プラスチック製ボックス

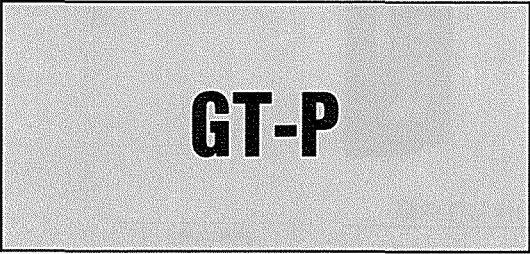

型		式	GT-P
用			単相・屋外兼用形 〔防滴形〕
ボ ッ ク ス		材質	樹脂製
		色	ダークグレー
内 装 漏 電 遮 断 器	型	式	GT-2E
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P・0E・30AF
	保 護 機 能		漏電保護専用
	定 格	電 圧 (V)	100
		電 流 (A)	30
		感 度 電 流 (mA)	15
		動作時間の種類	高速形(0.1秒以内)
		短時間電流(kA)	2.5
負 荷 側、コ ン セ ン ト		2ケロ(総容量15A)	
重 量 (kg)		0.80	

ボックス入りシリーズ

防滴用プラスチック製ボックス

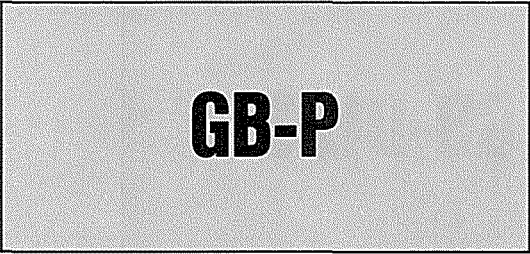

型 式			GB-P	
用 途			単相・屋外兼用形 〔防滴形〕	
ボ ッ ク ス		材質	樹脂製	
		色	ダークグレー	
内 装 漏 電 遮 断 器	型 式	GB-2E		
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P・2E・30AF	
	保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用	
	定 格	電 圧 (V)		100
		電 流 (A)		20
		感 度 電 流 (mA)		15
		動 作 時 間 の 種 類		高速形(0.1秒以内)
		遮断容量(kA)	AC100V	1.5
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動		
負 荷 側、コ ン セ ン ト		2ケロ(総容量15A)		
重 量 (kg)		0.80		

