



防滴用プラスチック製ボックス

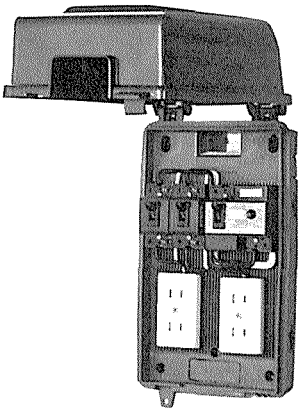

型 式		GT-PK
用 途	単相・屋外兼用形 〔防滴形〕	
	樹脂製	
ボ ッ ク ス	材 質	樹脂製
	色	ダークグレー
内装漏電遮断器	型 式	GT-2E
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P・0E・30AF
	保 護 機 能	漏電保護専用
	定 格	電 圧 (V)
		100
		電 流 (A)
		30
		感 度 電 流 (mA)
		15
内装安全ブレーカ	格	動作時間の種類
		高速形(0.1秒以内)
		短時間電流(kA)
		2.5
		型 式
		B-1E
		極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)
		2P・1E・30AF
内装安全ブレーカ	保 護 機 能	
	過負荷・短絡保護兼用	
	定 格	電 圧 (V)
		110
		電 流 (A)
		20
		遮断電流(kA)
		AC110V
		1.5
	過 電 流 検 出 方 式	
	熱動	
重 量 (kg)		1.25

漏電遮断器

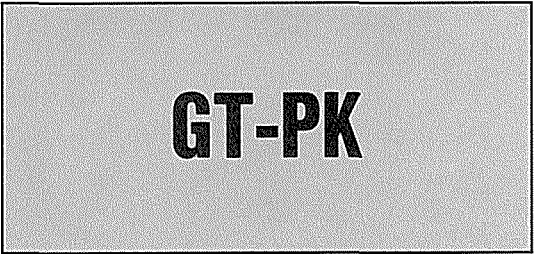