


仕様一覧表

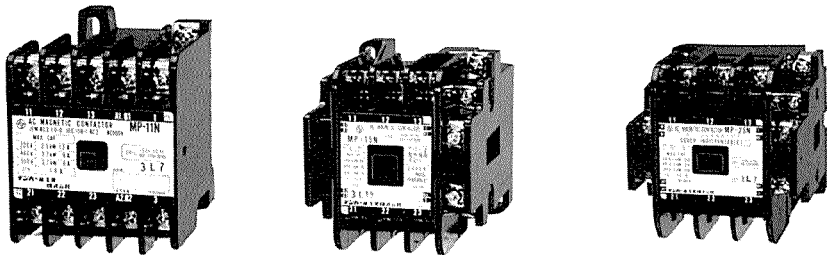

1.電磁接触器・ケースカバーなし

フ レ ム サイズ			10BN	10N	11N	15N	20N	25N	30N	50N
型 式	非可逆形		－	MP-10N	MP-11N	MP-15N	MP-20N	MP-25N	MP-30N	MP-50N
	可 逆 形		●MR-10BN	－	●MR-11N	●MR-15N	●MR-20N	●MR-25N	●MR-30N	●MR-50N
最大適合 モータ容量 (kW) AC 3級	単相	100～110V	－	0.4	0.4	0.75	－	－	－	－
		200～220V	－	0.75	0.75	－	－	－	－	－
	三相	200～220V	2.5	2.5	2.5	4	5.5	7.5	11	15
		380～440V	3.7	3.7	3.7	7.5	11	15	22	30
		500～550V	3.7	3.7	3.7	7.5	7.5	15	22	30
定格使用電流 Ie(A)	200～220V		12	12	12	20	26	35	50	65
	380～440V		9	9	9	17	24	32	46	65
	500～550V		6	6	6	12	12	23	37	52
定 格 通 電 電 流 Ith(A)			18	18	18	30	35	50	70	80
※1 補助 接点	接点構成	標準	2a1b×2	※2 1a又は1b	1a1b 又は2a ※3 又は2b ※3	1a1b		2a2b		
		最大				2a2b				
※5 DINレール 取付 ア ダ プ タ			－	R-2	R-2	R-3	R-3	－	－	－
機械的インターロック(可逆形)			標準装備	－	－	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
重量(kg)	非可逆形		－	0.27	0.29	0.49	0.53	0.77	0.77	1.2
	可 逆 形		0.62	－	0.73	1.2	1.3	2.0	2.0	2.9
一梱入数	非可逆形		－	10	10	10	10	10	10	10
	可 逆 形		1	－	1	1	1	1	1	1
標準価格 (円)	非可逆形	－	3,280	4,970	1a1b 6,420	1a1b 9,400	11,400	13,490	19,500	
					2a2b 7,050	2a2b 10,000				
	可 逆 形	10,500	－	11,800	1a1b 15,400	1a1b 22,300	27,400	32,500	47,200	
					2a2b 16,000	2a2b 22,900				

注) ①ケースカバーなしの場合盤内温度50℃以下の適用です。
②補助接点は48V以上でご使用下さい。
③モータ容量において三相は「三相かご形モータ」の場合の容量です。
④操作コイルの特性、仕様については「定格と仕様」の「操作コイル」の項を参照下さい。
⑤定格絶縁電圧は600Vです。
※1 補助接点の仕様は下記の通りです。

定格通電電流(A)	15
定格使用電流(A)	200-220V 3
	380-440V 3

※2 MP-10Nにおいて補助接点1bの場合、ご指定下さい。
※3 戻しバネが変わりますのでご注意下さい。
※4 3a3bはできません。可逆形にも追加できませんのでご注意下さい。
※5 非可逆形のみ対応できます。

⑤操作コイルによる仕様区分		
定格使用電圧	10BN～150N	200N～400N
100V級	●	●
200V級	標準	●
400V級	●	●