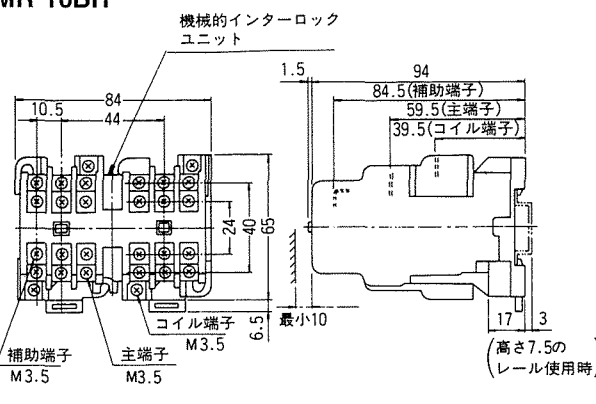

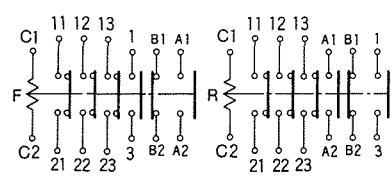
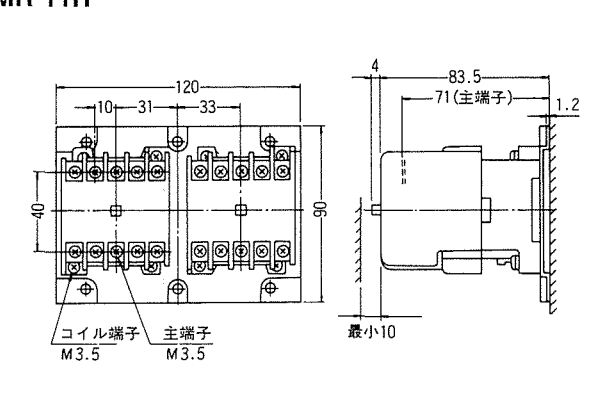
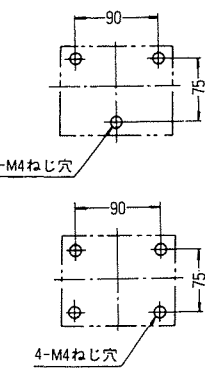
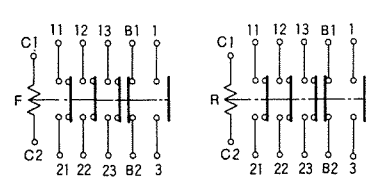
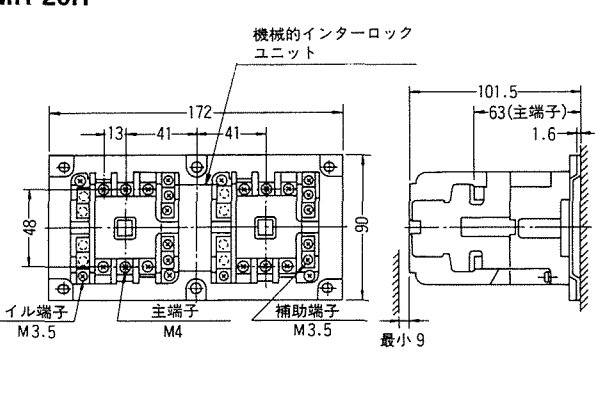
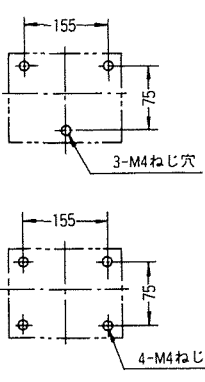
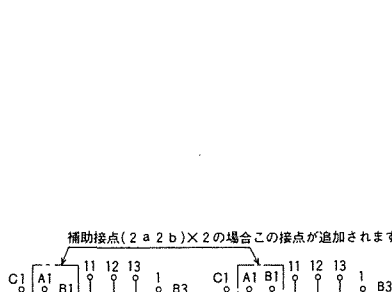
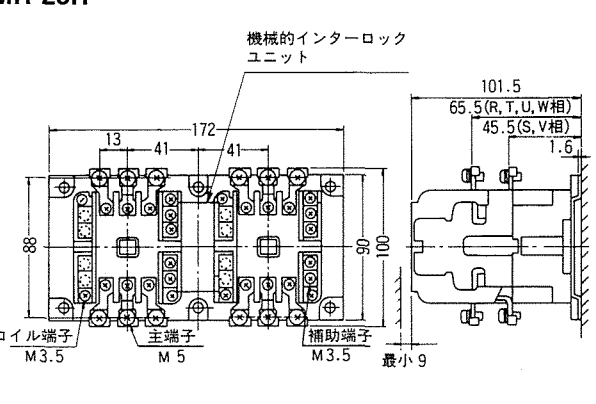
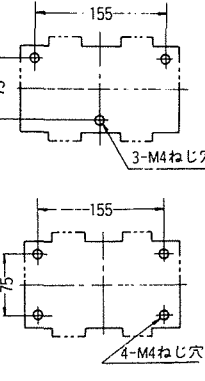
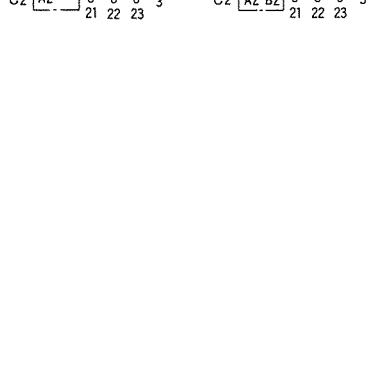


電磁接触器(可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-10BH  機械的インターロックユニット 10.5 84 44 24 40 65 6.5 最小10 17 3 84.5(補助端子) 59.5(主端子) 39.5(コイル端子) 補助端子 M3.5 主端子 M3.5 (高さ7.5のレール使用時)	 73 54 2-M4ねじ穴	 11 12 13 1 B1 A1 11 12 13 A1 B1 1 C1 21 22 23 3 B2 A2 C2 21 22 23 A2 B2 3
MR-11H  10 120 31 33 4 83.5 71(主端子) 1.2 90 75 4 コイル端子 M3.5 主端子 M3.5 最小10	 3-M4ねじ穴 4-M4ねじ穴	 11 12 13 B1 1 11 12 13 B1 1 C1 21 22 23 B2 3 C2 21 22 23 B2 3
MR-20H  機械的インターロックユニット 13 41 41 172 101.5 63(主端子) 1.6 48 90 4 コイル端子 M3.5 主端子 M4 補助端子 M3.5 最小9	 155 75 3-M4ねじ穴 4-M4ねじ穴	補助接点(2 a 2 b)×2の場合この接点が追加されます  11 12 13 1 B3 11 12 13 1 B3 C1 A1 B1 21 22 23 3 B4 C2 A2 B2 21 22 23 3 B4
MR-25H  機械的インターロックユニット 13 41 41 172 101.5 65.5(R, T, U, W相) 45.5(S, V相) 1.6 88 90 100 4 コイル端子 M3.5 主端子 M5 補助端子 M3.5 最小9	 155 75 3-M4ねじ穴 4-M4ねじ穴	 11 12 13 1 B3 11 12 13 1 B3 C1 A1 B1 21 22 23 3 B4 C2 A2 B2 21 22 23 3 B4