


漏電火災警報器用変流器

互換性一覧表

受信機と変流器の組合せには互換性がありますが、組合せは、指定された型式承認番号どうしにかぎられます。

受信機		組合せ可能	変流器	
型式	型式承認番号		型式	型式承認番号
EF-4A EF-4WA EF-KA EF-KWA EF-MDA	漏受 第7～1号 漏受 第7～2号 漏受 第7～3～1号 漏受 第7～4～1号 漏受 第56～4～1号	↔	B-30 B-40 S-55 S-68	漏変 第58～1号 漏変 第53～5号 漏変 第56～4号 漏変 第53～4号 漏変 第53～7号 漏変 第53～8号
EF-4NA EF-4WNA	漏受 第7～1～1号 漏受 第7～2～1号	↔	N-30 N-45 N-65	漏変 第54～4号 漏変 第54～4～2号 漏変 第54～4～1号
EF-4MA EF-4WMA	漏受 第7～1～2号 漏受 第7～2～2号	↔	M-36	漏変 第61～1号




B-40

変流器貫通可能電線一覧表 (mm²)

貫通穴径 (φ)	600Vビニル電線 (IV)		ビニル外装ケーブル (VVケーブル)		ビニル外装ケーブル (VVR)	
	2線	3線	2線	3線	2芯	3芯
30	60	50	50	38	38	38
36	100	80	60	50	60	60
40	125	100	100	80	100	60
45	150	125	125	100	100	100
55	250	200	200	150	200	150
65	400	325	325	250	325	250
68	400	325	325	250	325	250

変流器外形寸法図

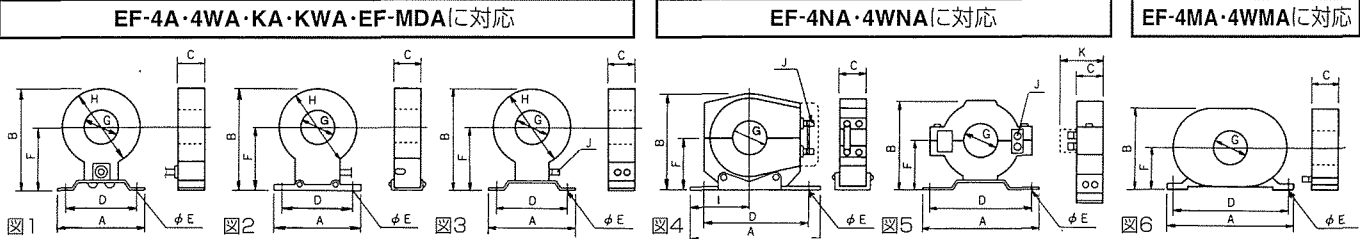

変流器			定格電流	貫通電線の 最大外形	寸法(mm)											外形 図	型式承認番号
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
貫通形	屋外 兼用形	B-30	100A	φ12mm×3本	80	72	25	70	4.2	42	30	60	—	—	—	図2	漏変 第58～1号 漏変 第56～4号
		B-40	200A	φ18mm×3本	108	123	40	92	6.5	73	40	97	—	—	—	図1	漏変 第53～4号
	屋内形	S-55	400A	φ25mm×3本	152	144	50	137	8	86	55	115	—	M5	—	図3	漏変 第53～7号
		S-68	600A	φ31mm×3本	152	164	50	137	8	96	68	136	—	M5	—	図3	漏変 第53～8号
分割形	屋内形	N-30	100A	φ12mm×3本	155	84	30	140	6	43	30	—	67.5	M4	106	図4	漏変 第54～4号
		N-45	200A	φ18mm×3本	165	106	36	150	6	57	45	—	—	M4	56	図5	漏変 第54～4～2号
		N-65	400A	φ25mm×3本	185	126	36	170	6	67	65	—	—	M4	56	図5	漏変 第54～4～1号
	屋外 兼用形	M-36	150A	φ15mm×3本	150	91	35	135	5.5	46	36	—	—	—	—	図6	漏変 第61～1号

漏電火災警報器用変流器価格表

変流器型式	B-30(屋外兼用)	B-40(屋外兼用)	S-55(屋内専用)	S-68(屋内専用)	N-30(屋内専用)	N-45(屋内専用)	N-65(屋内専用)	M-36(屋外兼用)
	100A(貫通形)	200A(貫通形)	400A(貫通形)	600A(貫通形)	100A(分割形)	200A(分割形)	400A(分割形)	150A(分割形)
ご注文品番	UDA11	UDA13	UDA05	UDA07	UDA31	UDA32	UDA33	UDA16
メーカー希望小売価格(円)	9,200	12,650	16,550	30,000	18,500	40,300	48,300	30,000