

補助電磁接触器

(コンタクトリレー)

1. 特長

A 主銘板は正面表示


- 接点構成図を記載していますので接点構成が一目でわかります。
- 顧客器具番号用スペースを設けています。

C 小形・軽量

- 隣どうし密着して取付けできます。

E 信頼性の向上・高性能化

- 可動部は熱可塑性樹脂を採用し摩耗を極力抑えています。
- 接点は摺動接触方式を採用しています。
- 防塵構造
- 電氣的寿命は定格使用電流で100万回以上
- 機械的寿命は1000万回以上

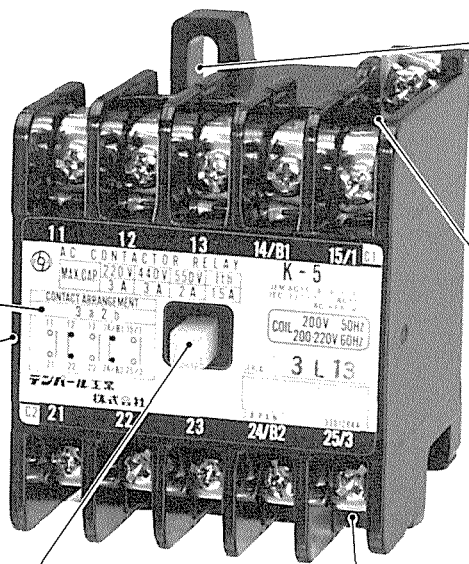

B 取付互換性を考慮

- 横幅寸法を小さくし取付穴も特殊形状とし互換性をもっています。
- DIN レール取付アダプタ使用可能です。

D 端子ネジ

- 端子ネジはすべて信頼性のある線押え端子を採用しました。

F 接点構成の判別が容易

- 固定接点台にA、Bの刻印がしてあります。相間バリアの◀印とあっている文字でa接点、b接点と判断できます。

2. 性能

テンパール補助電磁接触器は、IEC Pub. 337に準拠すると共にJIS C4531に示すAC11級0号0種又はAC11級1号1種にも準拠しています。

● 遮断及び閉路電流容量による級別

級 別	定格使用電流に対する倍数	
	遮 断	閉 路
AC11級	11	11
DC12級	1.1	1.1

● 開閉頻度による号別

号 別	開閉頻度 回/時
0 号	1800
1 号	1200

● 寿命による種別

種 別	機械的寿命	電氣的寿命
0 種	1000万回以上	100万回以上
1 種	500万回以上	50万回以上