


## ■特長


1. 受信機と変流器の全機種が互換性をもっていますので取扱いが非常に便利です。(受信機と変流器の組み合わせ可能型式番号は確認下さい。)
2. 増幅回路にはICを採用し、部品も高精度なものを選りすぐっていますので、安定性と信頼性は抜群です。
3. 電源入力側にサージや雷に対する衝撃波吸収回路を設けていますので、誤動作の心配がありません。
4. 100A～600Aまでの変流器を揃えていますから用途に応じてお選びいただけます。
5. 警報ブザーは、信頼性の高い電子ブザーを採用しています。増設ブザーを必要とされる場合には、受信機が無電圧接点を使用し AC ブザーを増設することもできます。
6. EF-MD タイプは10回路までの回路の漏電が同時に監視できます。受信ユニットはプラグイン方式となっているため必要な回路数(10回路まで)だけ設置でき経済的です。




## 受信機と変流器の互換性について

受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますので、従来のように製造番号を一致させる必要がなく任意に組み合わせ使用することができます。ただし、**組み合わせは、指定された型式承認番号を持つもの** でなければなりません。指定の型式承認番号以外の製品との組み合わせや、他社製品との組み合わせはできませんのでご注意下さい。

貫通形

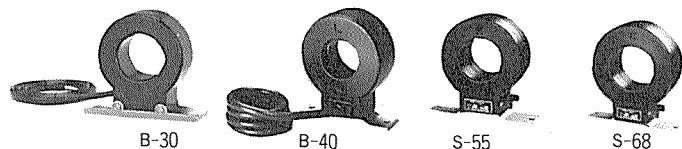

分割形

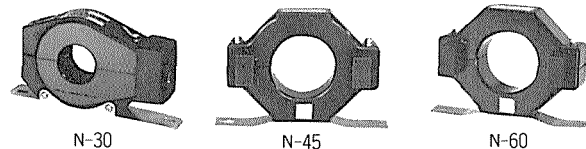

| 受 信 機 |             |
|-------|-------------|
| 型 式   | 型 式 承 認 番 号 |
| EF-2  | 漏受第53～4～1号  |
| EF-4  | 漏受第53～3～2号  |
| EF-K  | 漏受第53～3～4号  |
| EF-B  | 漏受第 ～ 号     |
| EF-4W | 漏受第 ～ 号     |
| EF-MD | 漏受第56～4号    |
|       |             |
| EF-4N | 漏受第53～3～3号  |

| 変 流 器 |             |            |
|-------|-------------|------------|
| 型 式   | 型 式 承 認 番 号 |            |
| 貫通形   | B-30        | 漏変第58～1号   |
|       |             | 漏変第53～5号   |
|       | B-40        | 漏変第56～4号   |
|       |             | 漏変第53～4号   |
| S-55  | 漏変第53～7号    |            |
| S-68  | 漏変第53～8号    |            |
|       |             |            |
| 分割形   | N-30        | 漏変第54～4号   |
|       | N-45        | 漏変第54～4～2号 |
|       | N-60        | 漏変第54～4～1号 |

組  
み  
合  
せ  
可  
能

組  
み  
合  
せ  
可  
能