



EF-2型

一級漏電火災警報器
作動電流値2点切替
50/200mA
(露出形)


国家検定合格品

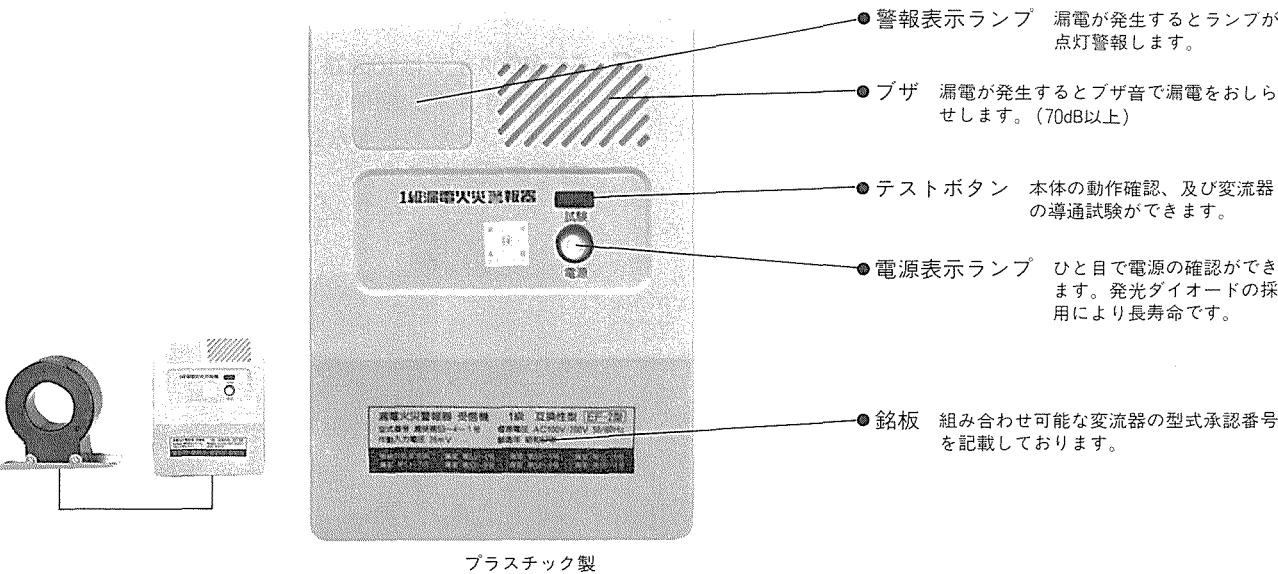


端子配列

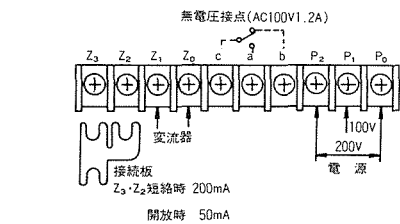

増設ブザ接続例(100Vの場合)

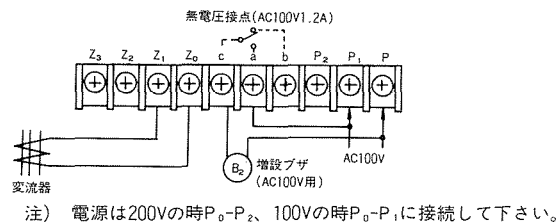

受信機外形寸法図(mm)

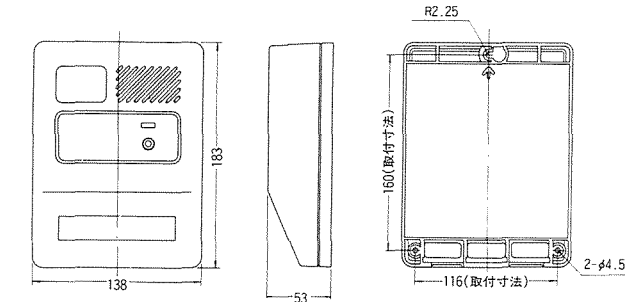

変流器との組み合わせ標準価格(円)

型 式	貫 通 形			
	100A(B-30)屋外兼用	200A(B-40)屋外兼用	400A(S-55)屋内専用	600A(S-68)屋内専用
EF-2	18,900	22,350	26,250	39,700

定格仕様

種 別	漏電火災警報器 受信機 1 級, 互換性型
型 式	EF-2
型式承認番号	漏受第53~4~1号
警戒電圧電圧	600V以下
定格電源電圧	AC100~200V 50/60Hz
公称作動電流値	50/200mA(接続板で切替)
作 動 電 流 値	公称作動電流値の40%~100%(当社変流器を接続)
消 費 電 力	常時4VA 動作時6VA
ブ ザ 音 圧	70dB以上
復 帰 方 式	自動復帰
外 付 ブ ザ	増設ブザ取付の場合、無電圧接点使用
補 助 接 点	AC100V 1.2A・AC200V 0.8A(無電圧接点)
使用温度範囲	-10℃~40℃
重 量	600g
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形
	漏変第58~1号 漏変第53~4号 漏変第53~5号 漏変第53~7号 漏変第56~4号 漏変第53~8号

色
パネル:ライトブラウン
ケース:ダークブラウン

注) ①警報表示ランプ:28V,40mA
JIS-E10