

## EF-B型


## 一級漏電火災警報器

作動電流値2点切替 (露出、埋込兼用形)


200/800mA

分電盤協約寸法形／国家検定合格品


近日発売

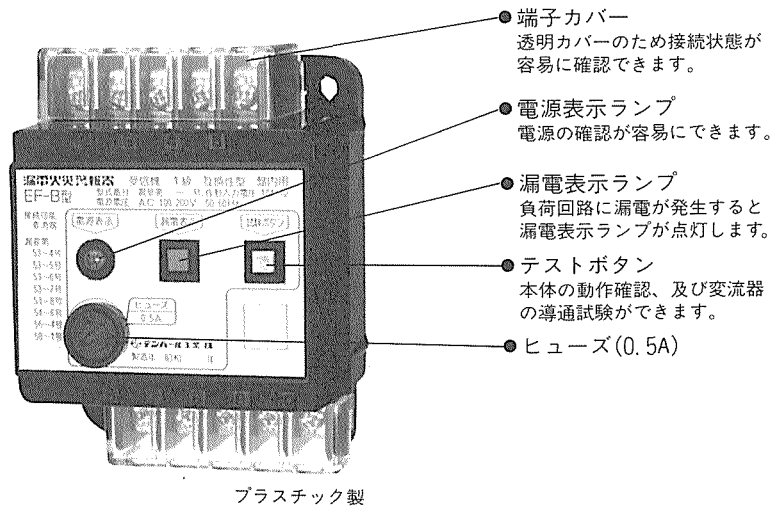


## ● 盤用協約寸法



## ■ 端子配列

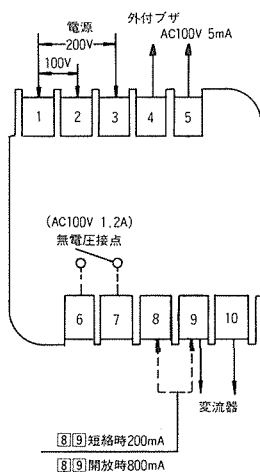


## ■ 外付ブザ接続例

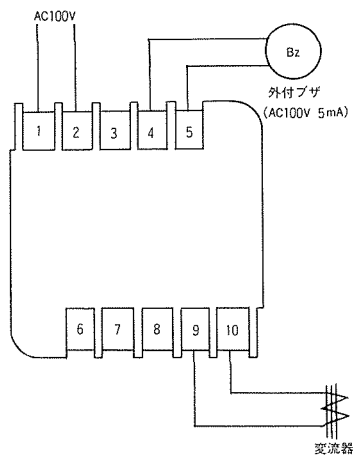


## ■ 定格仕様

| 種 別                | 漏電火災警報器 受信機<br>1級、互換性型                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 型 式                | EF-B                                                                                   |
| 型式承認番号             | 漏変第 ~ 号                                                                                |
| 警戒電圧               | 600V以下                                                                                 |
| 定格電源電圧             | AC100—200V 50/60Hz                                                                     |
| 公称作動電流値            | 200/800mA<br>(リード線の接続で切替)                                                              |
| 作 動 電 流 値          | 公称作動電流値の40%~100%(当社変流器を接続)                                                             |
| 消 費 電 力            | 常時2VA 動作時6VA                                                                           |
| ブ ザ 音 圧            | 70dB以上                                                                                 |
| 復 帰 方 式            | 自動復帰                                                                                   |
| 外 付 ブ ザ            | AC100V 5mA(付属)                                                                         |
| 補 助 接 点            | AC100V 1.2A(無電圧接点)                                                                     |
| 使用温度範囲             | -10℃~40℃                                                                               |
| 重 量                | 300g                                                                                   |
| 組み合わせ可能な変流器の型式承認番号 | 貫通形                                                                                    |
|                    | 漏変第58~1号 漏変第54~6号<br>漏変第53~5号 漏変第53~6号<br>漏変第56~4号<br>漏変第53~4号<br>漏変第53~7号<br>漏変第53~8号 |

## ● 外付ブザ (国家検定合格品)



## ● 裏面接続可能(端子ネジの位置変更)

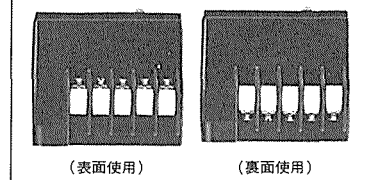

注) 電源は200Vの時[1]-[3], 100Vの時[1]-[2]に接続して下さい。

## ■ 変流器との組み合わせ標準価格(円)

| 型 式  | 貫 通 形          |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 100A(B-30)屋外兼用 | 200A(B-40)屋外兼用 | 400A(S-55)屋内専用 | 600A(S-68)屋内専用 |
| EF-B | 18,900         | 22,350         | 26,250         | 39,700         |

注) フラッシュプレート(埋込用)は別売(標準価格5,300円)です。本体と組み合わせてご使用下さい。