


増設用変流器

■変流器外形寸法図

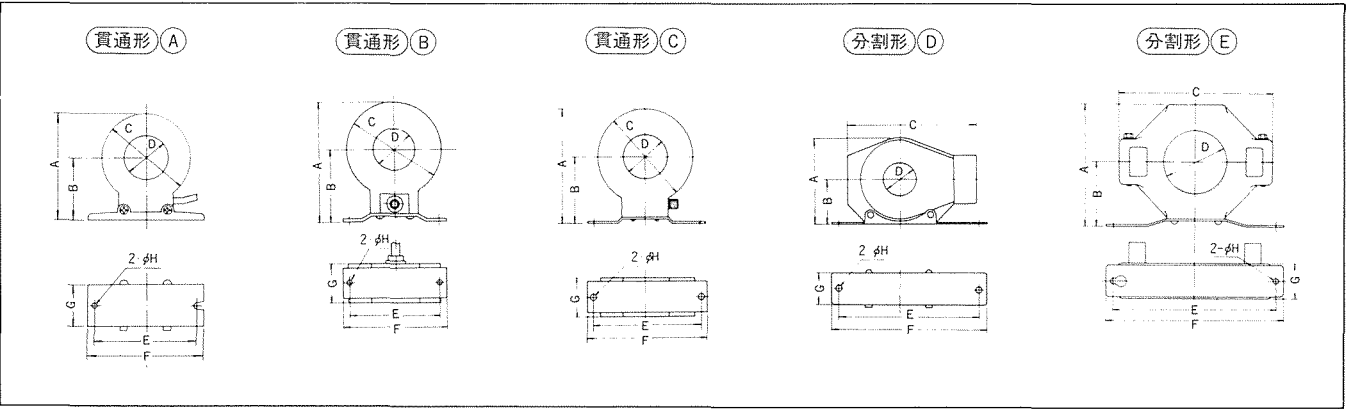

■変流器外形寸法表

変 流 器			定格 電流 (A)	寸法図	寸 法 (mm)								2 次側 接 続	型式承認 番 号
					A	B	C	D	E	F	G	φH		
貫 通 形	屋 外 形	B-30	100	Ⓐ	72	42	60	30	70	80	27.5	4.2	リード線	漏変第58～1号 漏変第53～5号 漏変第56～4号
		B-40	200	Ⓑ	123	73	97	40	92	108	40	6.5		漏変第53～4号
分 割 形	屋 内 形	S-55	400	Ⓒ	144	86	115	55	137	152	50	8	端 子	漏変第53～7号
		S-68	600	Ⓓ	164	96	136	68	137	152	50	8		漏変第53～8号
	N-30	100	Ⓔ	84	43	130	30	140	155	30	6	漏変第54～4号		
	N-45	200	Ⓕ	106	57	140	45	150	165	36	6	漏変第54～4～2号		
	N-65	400	Ⓖ	126	67	160	65	170	185	36	6	漏変第54～4～1号		

■変流器貫通可能電線表

貫通穴径 (φ)	600Vビニル 電線 (IV)		ビニル外装 ケーブル (VVケーブル)		ビニル外装 ケーブル (VVR)	
	2 線	3 線	2 線	3 線	2 芯	3 芯
30	60mm ²	50mm ²	50mm ²	38mm ²	38mm ²	38mm ²
40	125mm ²	100mm ²	100mm ²	80mm ²	100mm ²	60mm ²
45	150mm ²	125mm ²	125mm ²	100mm ²	100mm ²	100mm ²
55	250mm ²	200mm ²	200mm ²	150mm ²	200mm ²	150mm ²
65	400mm ²	325mm ²	325mm ²	250mm ²	325mm ²	250mm ²
68	400mm ²	325mm ²	325mm ²	250mm ²	325mm ²	250mm ²

■変流器単体標準価格

型 式	貫 通 形				分 割 形		
	B-30(100A)屋外兼用	B-40(200A)屋外兼用	S-55(400A)屋内専用	S-68(600A)屋内専用	N-30(100A)屋内専用	N-45(200A)屋内専用	N-65(400A)屋内専用
標準価格(円)	9,200	12,650	16,550	30,000	18,500	40,300	48,300