



SG-B1型, SG-B2型, SG-B5型

(露出・埋込兼用形)

分電盤協約寸法形

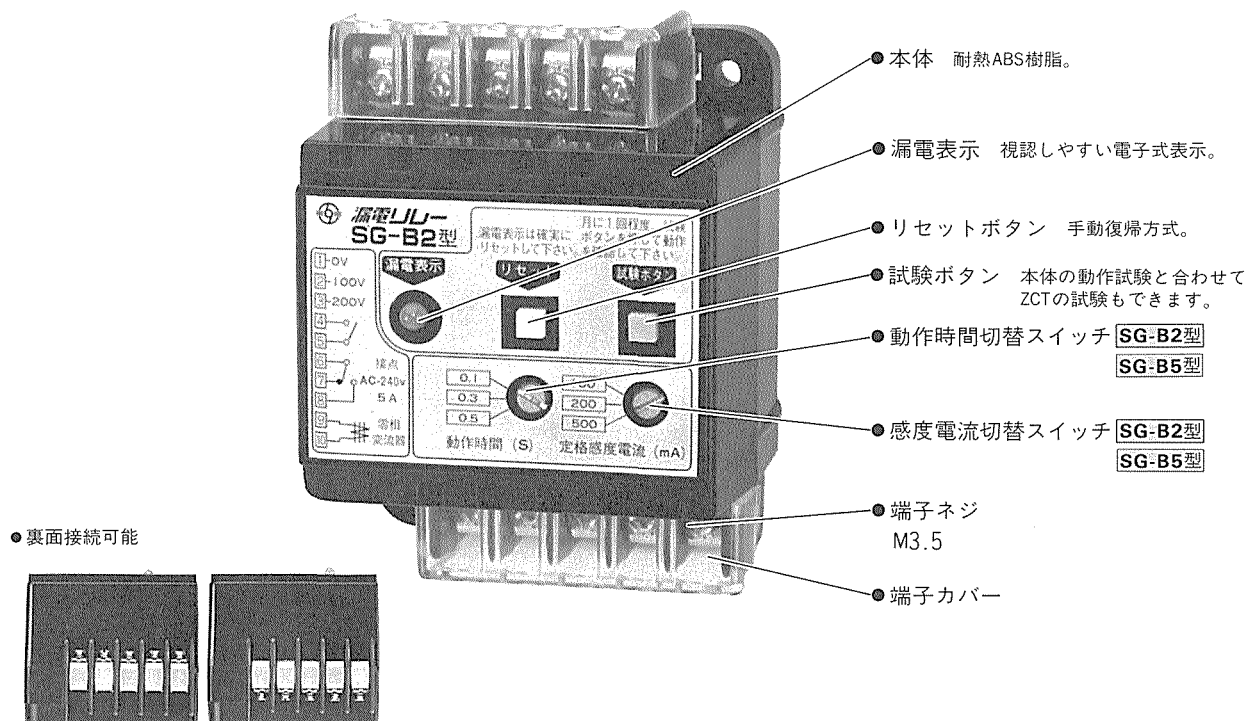

■端子配列

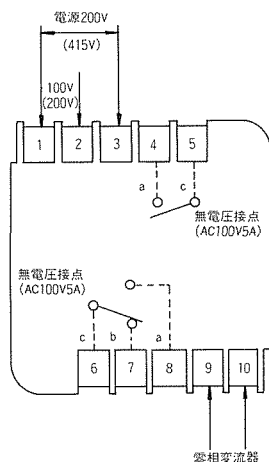

注) ①制御電圧100-200Vの場合、電源は200Vの時①-③、100Vの時①-②に接続して下さい。
②200-415Vの場合、電源は200Vの時①-②、415Vの時①-③に接続して下さい。

■定格仕様

型 名		SG-B1		SG-B2		 SG-B5	
自己保持方式		電気式自己保持形					
相 線 式		3φ4W、3φ3W、1φ3W、1φ2W					
制 御 電 圧		AC 100—200V	AC 200—415V	AC 100—200V	AC 200—415V	AC 100—200V	AC 200—415V
定格感度電流		30mA		100/200/500mA切替		200/500/1000mA切替	
動 作 時 間		高速形(0.1秒以内)		0.1/0.3/0.5秒切替			
漏電表示方式		電子式(LED)					
リセット方式		リセットボタンを押すか又は制御電源を切る。					
内 蔵 接 点	構 成	1c、1a					
	遮断電流			COSφ=1		COSφ=0.4	
		AC100V		5A		0.6A	
		AC200V		5A		—	
接 続 方 式		線押え(圧着端子使用可能)					
付 属 部 品		①端子カバー、②0.5mm ² ビニル電線(長さ40mm)1本(電源—接点接続用)					
重 量		270g		300g			
本体標準価格 (円)		11,100				12,900	

注) ①価格は本体のみの価格です。組み合わせる零相変流器は次ページを参照下さい。
②上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
③フラッシュプレート(埋込用)は別売です。本体と組み合わせてご使用下さい。