
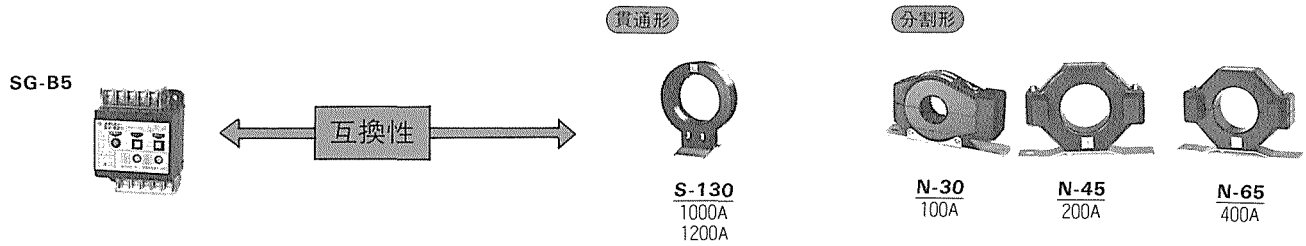



■ SG-B型と零相変流器との互換性について

● SG-B型は互換性形ですので広く零相変流器を選択できます。

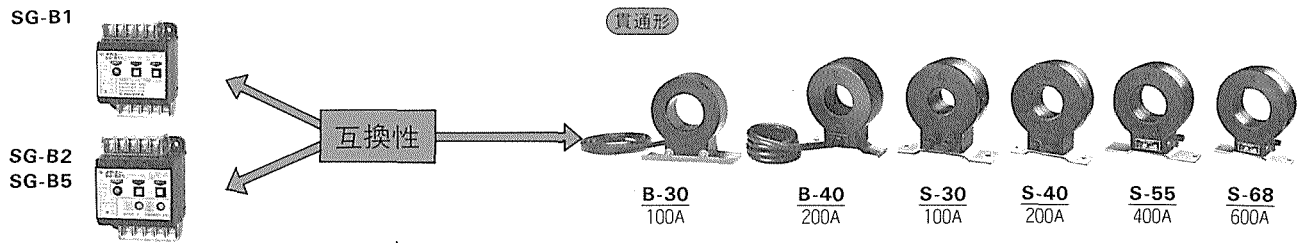


■ 使用例 (制御電源200Vの場合、但し SG-Bは200-415V用)


A 制御電源を回路から取る場合。

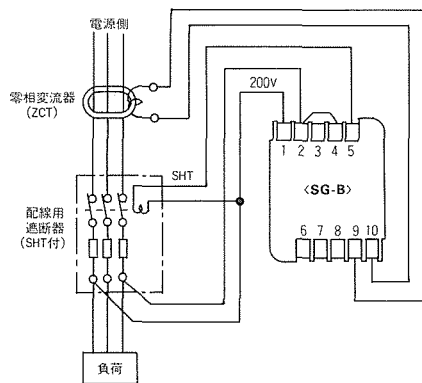

B 制御電源を別から取る場合。

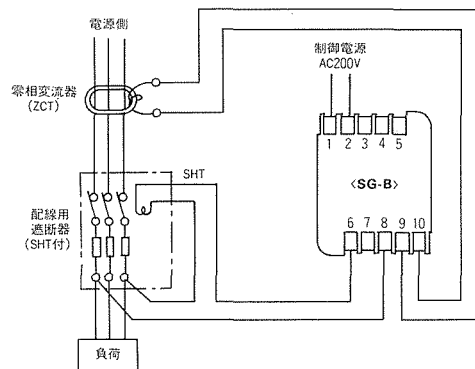

C 警報装置を取付ける場合。

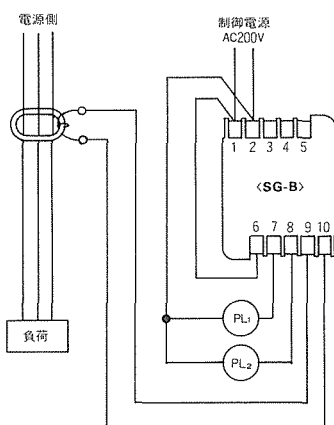

● SG-Bが動作した時PL₂が点灯し動作しない時はPL₁が点灯します。

④ その他特殊な使用につきましては、回路を良く検討され接続して下さい。

■ 本体+零相変流器の組み合わせ標準価格

	屋外用貫通形		屋内用貫通形					分割形		
型名	B-30	B-40	S-30	S-40	S-55	S-68	S-130	N-30	N-45	N-65
定格電流 (A)	100	200	100	200	400	600	1200	100	200	400
標準価格 (円)	20,300	23,750	20,300	23,750	27,650	41,100	76,100	31,400	53,200	61,200