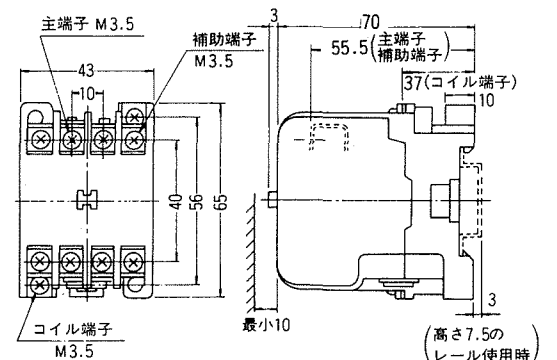



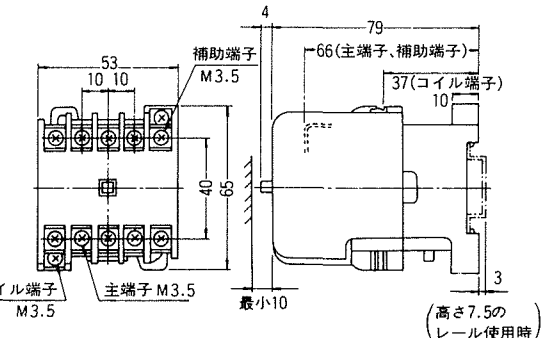



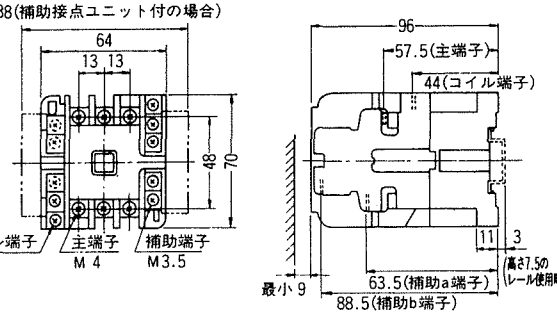


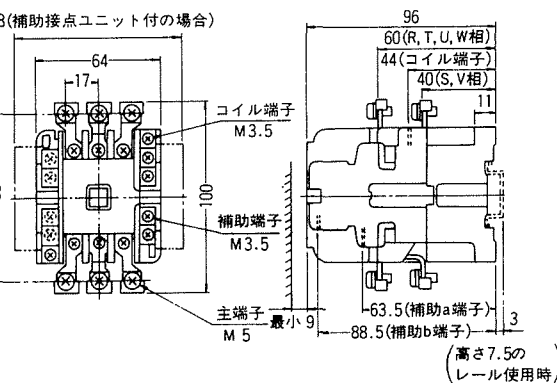




外形寸法図

電磁接触器(非可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-10H  主端子 M3.5 補助端子 M3.5 37(コイル端子) 最小10 (高さ7.5のレール使用時)	 30×48 34×48 34×52 35×50も取付可能	●補助接点1 a 付の場合(標準)  ●補助接点1 b 付の場合 
MP-11H  補助端子 M3.5 66(主端子、補助端子) 37(コイル端子) 最小10 (高さ7.5のレール使用時)	 30×48 34×48 34×52 35×50も取付可能	●補助接点1 a 1 b 付の場合(標準)  ●補助接点2 b 付の場合 
MP-20H 88(補助接点ユニット付の場合)  コイル端子 M3.5 主端子 M4 補助端子 M3.5 最小9 (高さ7.5のレール使用時)	 54×56 56×60も取付可能	追加補助接点ユニット  補助接点2a2bの場合 この接点が追加されます。
MP-25H 88(補助接点ユニット付の場合)  コイル端子 M3.5 補助端子 M3.5 主端子 M5 最小9 (高さ7.5のレール使用時)	 54×56 56×60も取付可能	補助接点ユニット  補助接点2a2bの場合 この接点が追加されます。