
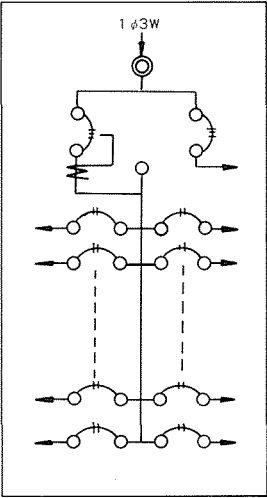


T1

標準電灯分電盤

単相3線式

分岐 2P 20A
安全ブレーカ組込

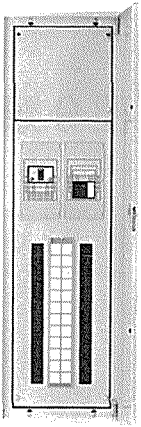

OC付

主幹：
漏電遮断器

1次送りスイッチ付
配線用遮断器B

新発売

主幹	一次送りスイッチ	端子台	分岐回路数	予備回路数	受注区分	型式	標準価格(円)	露出形ボックス寸法(mm)			適用ボックス
								タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A (50A) [30mA 高速形]	配線用遮断器 3P 60A	3P 125A 38mm ²	6	6	●	T1G606-6B	71,500	1100	400	120	R
			8	4	●	T1G608-4B	75,000				
			10	2	●	T1G610-2B	78,500				
			12	0	●	T1G612B	82,000				
		3P 125A 38mm ²	14	4	●	T1G614-4B	87,500	1200	400	120	Q
			16	2	●	T1G616-2B	91,000				
			18	0	●	T1G618B	94,500				
		3P 125A 38mm ²	20	4	●	T1G620-4B	117,000	1300	400	120	P
			22	2	●	T1G622-2B	119,000				
			24	0	●	T1G624B	123,000				
3P 100A (75A) [30mA 高速形]	配線用遮断器 3P 60A	3P 200A 100mm ²	10	2	●	T1G1010-2B	106,000	1100	400	120	R
			12	0	●	T1G1012B	109,000				
		3P 200A 100mm ²	14	4	●	T1G1014-4B	115,000	1200	400	120	Q
			16	2	●	T1G1016-2B	118,000				
			18	0	●	T1G1018B	121,000				
		3P 200A 100mm ²	20	4	●	T1G1020-4B	127,000	1300	400	120	P
			22	2	●	T1G1022-2B	130,000				
			24	0	●	T1G1024B	133,000				

- 上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
- 主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。
- 埋込形は露出形と同一価格です。
- 塗装色



色：マンセル5Y7/1

日本塗料工業会番号 K7-359
日本配電盤工業会番号 JP-63

- ボックス板厚 1.6mm
- 200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐回路数	12	18	24
200V用(2P2E)実装数	4	6	8

■同梱部品

- ・ハンドルキャップ 2個
- ・六角レンチ 1本

標準分電盤