

T

標準電灯分電盤

単相3線式

分岐2P 20A



安全ブレーカ組込

OC付

主幹：
漏電遮断器

2次送りスイッチ付
配線用遮断器B

新発売

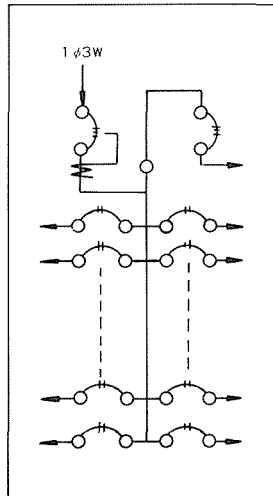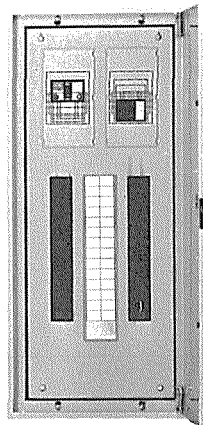

主幹	二次送りスイッチ	分岐回路数	予備回路数	受注区分	型式	標準価格(円)	露出形ボックス寸法(mm)			適用ボックス
							タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A (50A) [30mA 高速形]	配線用遮断器 3P 30A	6	6	●	TG606-6B	63,000	800	400	120	C
		8	4	●	TG608-4B	66,500				
		10	2	●	TG610-2B	70,000				
		12	0	●	TG612B	73,500				
		14	4	●	TG614-4B	77,000	900	400	120	B
		16	2	●	TG616-2B	80,500				
		18	0	●	TG618B	84,000				
		20	4	●	TG620-4B	113,000				
		22	2	●	TG622-2B	116,000	1,000	400	120	A
		24	0	●	TG624B	119,000				
3P 100A (75A) [30mA 高速形]	配線用遮断器 3P 50A	10	2	●	TG1010-2B	100,000	800	400	120	C
		12	0	●	TG1012B	103,000				
		14	4	●	TG1014-4B	110,000	900	400	120	B
		16	2	●	TG1016-2B	113,000				
		18	0	●	TG1018B	116,000				
		20	4	●	TG1020-4B	122,000				
		22	2	●	TG1022-2B	125,000	1,000	400	120	A
		24	0	●	TG1024B	128,000				
3P 200A (150A) [50/100/200mA 高速形]	配線用遮断器 3P 100A	16	4	●	TG2016-4B	182,000	1,200	500	160	F
		20	0	●	TG2020B	189,000				
		24	4	●	TG2024-4B	200,000	1,400	500	160	E
		28	0	●	TG2028B	207,000				
		32	10	●	TG2032-10B	215,000	1,600	500	160	D
		36	6	●	TG2036-6B	222,000				
		40	2	●	TG2040-2B	229,000				

- 上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
- 主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。
- 埋込形は露出形と同一価格です。
- 塗装色



色：マンセル5Y7/1

日本塗料工業会番号 K7-359
日本配電協工業会番号 JP-63

- ボックス板厚 1.6mm
- 200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐回路数	12	18, 20	24, 28	42
200V用(2P2E)実装数	4	6	8	10

■ 同梱部品

- ・ ハンドルキャップ 2個
- ・ 六角レンチ 1本
- ・ 六角棒スパナ(主幹：200A) 1本