

■ピーク電流音声警報付住宅用分電盤


スピーカが電気の使いすぎを音声で警報します。

音声と光でお知らせ

ピッピッ!
電気の使いすぎです。

ピーク電流音声警報器 (PW-1A) 組込例

マイコン搭載

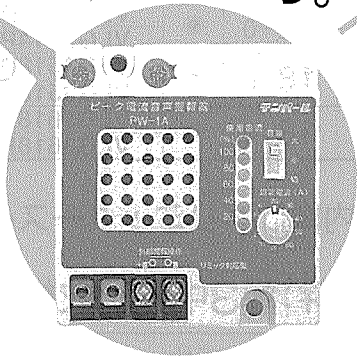

特長 家庭内で使っている電気(使用電流)が設定電流値(切替可能)を超えた場合、スピーカで電気の使いすぎを音声で知らせます。
音声の知らせにより電気製品の電源を切ってください。
使用機器を減らしていただくことにより、家庭内の全停電を未然に防止します。
電気の使用量(%)をレベル表示します。
一目で電気の使用量をチェックできます。

電気の
使いすぎです!



動作詳細仕様

使用電流 (%)	音声警報間隔 動作時間 (S)
$I < 100$	不動作
$100 \leq I < 110$	180
$110 \leq I < 120$	10
$120 \leq I$	5

ピーク電流音声警報器の仕様

項 目	内 容
電源	AC100V 1φ3W専用
定格電流設定値	20、30、40、50、60A 5点切替
使用電流表示	定格電流の20%から20%ステップ 6段階
音声警報	「電気の使いすぎです」
音量	70dB以上(1m地点)
外形寸法(タテ×ヨコ×タカサ)	70×65.4×37.5mm(安全ブレーカ2個サイズ)