



T

標準電灯分電盤

単相3線式

分岐 2P 20A

安全ブレーカ組込

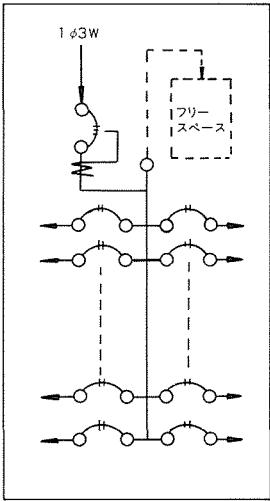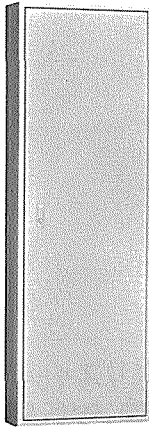

OC付

主幹：
漏電遮断器

フリースペース付

主 幹	二次送りスイッチ	分 岐 回路数	予 備 回路数	受注 区分	型 式	標準価格 (円)	露出形ボックス寸法(mm)			適 用 ボックス
							タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A (50A) [30mA 高速形]	フリースペース	6	6	○	TG606-6	43,500	800	400	120	[C]
		8	4	○	TG608-4	47,000				
		10	2	○	TG610-2	50,500				
		12	0	○	TG612	54,000				
		14	4	○	TG614-4	57,500	900	400	120	[B]
		16	2	○	TG616-2	61,000				
		18	0	○	TG618	65,100				
		20	4	○	TG620-4	85,200	1,000	400	120	[A]
		22	2	○	TG622-2	88,700				
		24	0	○	TG624	92,200				
3P 100A (75A) [30mA 高速形]	フリースペース	10	2	○	TG1010-2	77,000	800	400	120	[C]
		12	0	○	TG1012	80,500				
		14	4	○	TG1014-4	84,000	900	400	120	[B]
		16	2	○	TG1016-2	88,100				
		18	0	○	TG1018	91,600				
		20	4	○	TG1020-4	95,100	1,000	400	120	[A]
		22	2	○	TG1022-2	98,700				
		24	0	○	TG1024	102,200				
3P 200A (150A) [50/100/200mA 高速形]	フリースペース	16	4	○	TG2016-4	133,800	1,200	500	160	[F]
		20	0	○	TG2020	140,900				
		24	4	○	TG2024-4	149,000	1,400	500	160	[E]
		28	0	○	TG2028	156,000				
		32	10	○	TG2032-10	163,800	1,600	500	160	[D]
		36	6	○	TG2036-6	170,900				
		40	2	○	TG2040-2	176,000				

- 上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
- 主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。
- 埋込形は露出形と同一価格です。
- 塗装色

ページュ

色：マンセル5Y7/1

日本塗料工業会番号 K7-359
日本配電盤工業会番号 JP-63

■フリースペース有効寸法 (mm)

24

119

・深さ
木板取付 75
木板なし 90

418 仕様区分 ○ 標準品 ● 準標準品 ● 受注品

- ボックス板厚 1.6mm
- 200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐 回路数	12	18, 20	24, 28	42
200V用(2P2E) 実装数	4	6	8	10

■同梱部品

- ・ハンドルキャップ 2個
- ・六角レンチ 1本
- ・六角棒スバナ(主幹：200A) 1本