

T

標準電灯分電盤



単相3線式

分岐 2P 20A

安全ブレーカ組込

主幹：
配線用遮断器

フリースペース付

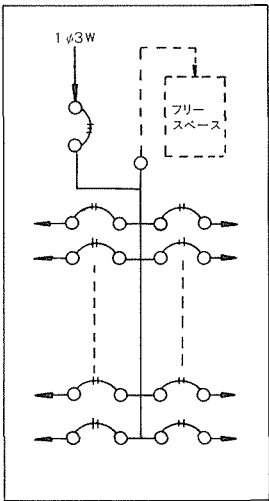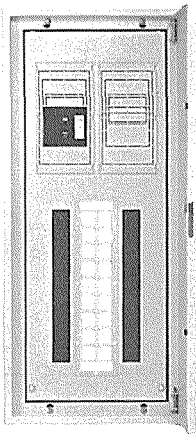

主幹	二次送りスイッチ	分岐回路数	予備回路数	受注区分	型式	標準価格(円)	露出形ボックス寸法(mm)			適用ボックス
							タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A (50A)	フリースペース	6	6	○	TB606-6	38,500	800	400	120	C
		8	4	○	TB608-4	42,000				
		10	2	○	TB610-2	45,500				
		12	0	○	TB612	49,300				
		14	4	○	TB614-4	52,800	900	400	120	B
		16	2	○	TB616-2	56,300				
		18	0	○	TB618	59,900				
		20	4	○	TB620-4	70,000	1,000	400	120	A
		22	2	○	TB622-2	73,500				
		24	0	○	TB624	77,000				
3P 100A (75A)	フリースペース	10	2	○	TB1010-2	59,500	800	400	120	C
		12	0	○	TB1012	63,000				
		14	4	○	TB1014-4	66,500	900	400	120	B
		16	2	○	TB1016-2	70,400				
		18	0	○	TB1018	74,000				
		20	4	○	TB1020-4	77,500	1,000	400	120	A
		22	2	○	TB1022-2	81,000				
		24	0	○	TB1024	84,600				
3P 200A (150A)	フリースペース	16	4	○	TB2016-4	109,000	1,200	500	160	F
		20	0	○	TB2020	116,000				
		24	4	○	TB2024-4	124,500	1,400	500	160	E
		28	0	○	TB2028	131,500				
		32	10	○	TB2032-10	139,100	1,600	500	160	D
		36	6	○	TB2036-6	146,200				
		40	2	○	TB2040-2	152,000				

- 上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
- 主幹：() 内の容量もありますのでご用命下さい。
- 埋込形は露出形と同一価格です。
- 塗装色

ページ

色：マンセル5Y7/1

日本塗料工業会番号 K7-359
日本配電盤工業会番号 JP-63

■ フリースペース有効寸法(mm)

119

・ 深さ
木板取付 75
木板なし 90

- ボックス板厚 1.6mm
- 200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐回路数	12	18, 20	24, 28	42
200V用(2P2E)実装数	4	6	8	10

■ 同梱部品

- ・ ハンドルキャップ 2個
- ・ 六角レンチ 1本
- ・ 六角棒スパナ(主幹：200A) 1本