

③ AG10052-G1005TN (扉付)

深夜電力30kW以下(2系統用)

主幹

ELB 3P3E 200V(左右極使用)
100A 30mA(15kW以下)

分岐回路


MCB (B-2HA) 2P2E 40A×1
安全ブレーカ2P2E 30A×1
安全ブレーカ2P2E 20A×3
(スペース×2)

主幹


ELB 3P3E 200V(左右極使用)
100A 30mA(15kW以下)

分岐回路

MCB (B-2HA) 2P2E 40A×1
安全ブレーカ2P2E 30A×1
安全ブレーカ2P2E 20A×3

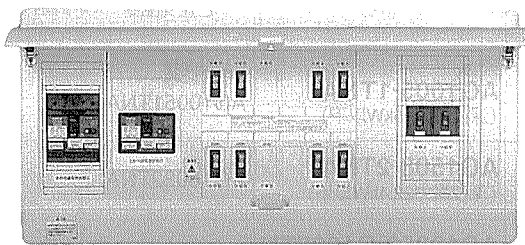

BOX寸法/H314×W661×D110

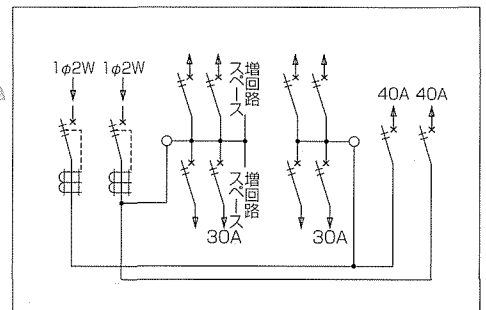

※最大入線サイズ/ CV38sq-2c

④ ATG1508-2TNA (扉付)

深夜電力22.4kW以下

TB 2P 60sq

主幹


ELB 2P2E 200V
150A 30mA

分岐回路

MCB (B2-HA) 2P2E 40A×2
安全ブレーカ2P2E 30A×1
安全ブレーカ2P2E 20A×5
(スペース×2)



BOX寸法/H314×W500×D110

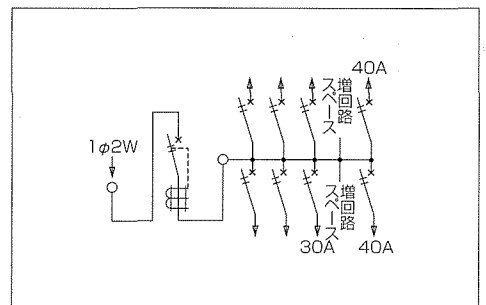

※最大入線サイズ/ CV38sq-2c

⑤ AG21005-1PA (扉付)

深夜電力15kW以下

主幹


ELB 3P3E 200V(左右極使用)
100A 30mA

分岐回路

MCB 2P2E 40A×1
安全ブレーカ2P2E 30A×1
安全ブレーカ2P2E 20A×4
(スペース×1)



BOX寸法/H314×W500×D95

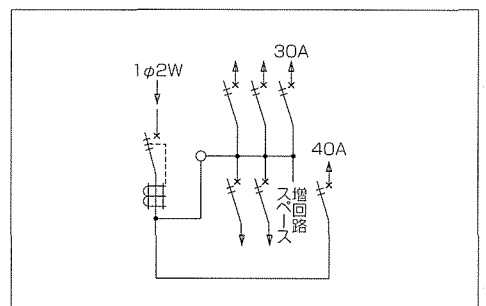

※最大入線サイズ/ CV38sq-2c

⑥ AG21505-1PA (扉付)

深夜電力22.4kW以下

主幹


ELB 2P2E 200V
150A 30mA

分岐回路

MCB 2P2E 40A×2
安全ブレーカ2P2E 30A×1
安全ブレーカ2P2E 20A×4
(スペース×1)



BOX寸法/H314×W500×D110

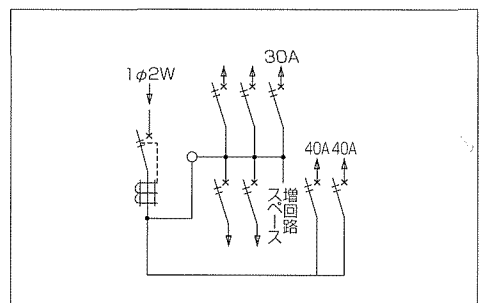

※最大入線サイズ/ CV38sq-2c