

T

標準電灯分電盤


単相3線式

分岐 2P 20A

安全ブレーカ組込

主幹：
カバースイッチ

フリースペース付

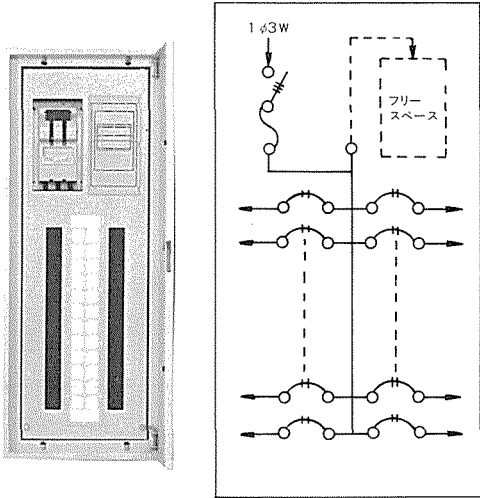

主幹	二次送りスイッチ	分岐回路数	予備回路数	受注区分	型式	標準価格(円)	露出形ボックス寸法(mm)			適用ボックス
							タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A	フリースペース	6	6	●	TC606-6	33,000	800	400	120	C
		8	4	●	TC608-4	36,500				
		10	2	●	TC610-2	40,000				
		12	0	●	TC612	43,500	900	400	120	B
		14	4	●	TC614-4	47,000				
		16	2	●	TC616-2	50,500				
		18	0	●	TC618	54,000				
		20	4	●	TC620-4	58,000				
		22	2	●	TC622-2	61,500	1,000	400	120	A
		24	0	●	TC624	65,000				
3P 100A	フリースペース	10	2	●	TC1010-2	54,000	800	400	120	C
		12	0	●	TC1012	57,500				
		14	4	●	TC1014-4	61,000	900	400	120	B
		16	2	●	TC1016-2	65,100				
		18	0	●	TC1018	68,700				
		20	4	●	TC1020-4	72,200	1,000	400	120	A
		22	2	●	TC1022-2	75,700				
		24	0	●	TC1024	79,300				
3P 200A	フリースペース	16	4	●	TC2016-4	102,000	1,200	500	160	F
		20	0	●	TC2020	109,000				
		24	4	●	TC2024-4	117,000	1,400	500	160	E
		28	0	●	TC2028	124,000				
		32	10	●	TC2032-10	135,000	1,600	500	160	D
		36	6	●	TC2036-6	142,000				
		40	2	●	TC2040-2	149,000				

■上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
■埋込形は露出形と同一価格です。
■塗装色

ページュ

色：マンセル5Y7/1

日本塗料工業会番号 K7-359
日本配電盤工業会番号 JP-63

■フリースペース有効寸法(mm)

224
119

・深さ
木板取付 75
木板なし 90

■ボックス板厚 1.6mm
■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐回路数	12	18, 20	24, 28	42
200V用(2P2E)実装数	4	6	8	10

■同梱部品

- ・ハンドルキャップ 2個
- ・六角レンチ 1本
- ・六角棒スバナ(主幹：200A) 1本