

TK

標準電灯分電盤

単相3線式



分岐 2P 20A
安全ブレーカ組込

OC付

主幹：
漏電遮断器

下部スペース付

新発売

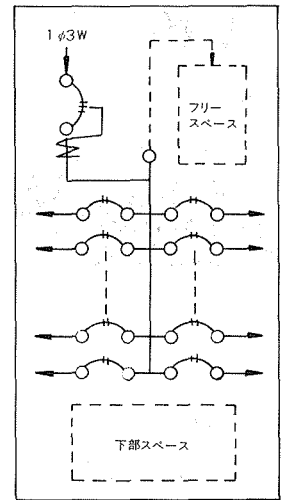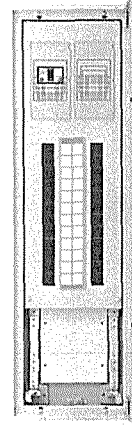

主 幹	二次送りスイッチ	分 岐 回路数	予 備 回路数	受注 区分	型 式	標準価格 (円)	露出形ボックス寸法(mm)			適 用 ボックス
							タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A (50A) 〔30mA〕 〔高速形〕	フリースペース	6	6	●	TKG606-6	59,500	1,100	400	120	R
		8	4	●	TKG608-4	63,000				
		10	2	●	TKG610-2	66,500				
		12	0	●	TKG612	70,000				
		14	4	●	TKG614-4	75,300	1,200	400	120	Q
		16	2	●	TKG616-2	78,800				
		18	0	●	TKG618	82,300				
		20	4	●	TKG620-4	103,000				
		22	2	●	TKG622-2	106,000	1,300	400	120	P
		24	0	●	TKG624	109,000				
3P 100A (75A) 〔30mA〕 〔高速形〕	フリースペース	10	2	●	TKG1010-2	92,500	1,100	400	120	R
		12	0	●	TKG1012	96,000				
		14	4	●	TKG1014-4	103,000	1,200	400	120	Q
		16	2	●	TKG1016-2	106,000				
		18	0	●	TKG1018	109,000				
		20	4	●	TKG1020-4	113,000				
		22	2	●	TKG1022-2	116,000	1,300	400	120	P
		24	0	●	TKG1024	119,000				

- 上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
 ■ 主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。
 ■ 埋込形は露出形と同一価格です。
 ■ 塗装色



色：マンセル5Y7/1


日本塗料工業会番号 K7-359
日本配電盤工業会番号 JP-63

■ フリースペース有効寸法(mm)



- ・ 深さ
木板取付 75
木板なし 90

■ 下部スペース有効寸法(mm)



- ・ 深さ 90

注) リモコンリレー・電磁開閉器等の組込みに最適です。

■ ボックス板厚 1.6mm

■ 200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐 回路数	12	18	24
200V用(2P2E) 実装数	4	6	8

■ 同梱部品

- ・ ハンドルキャップ 2個
・ 六角レンチ 1本