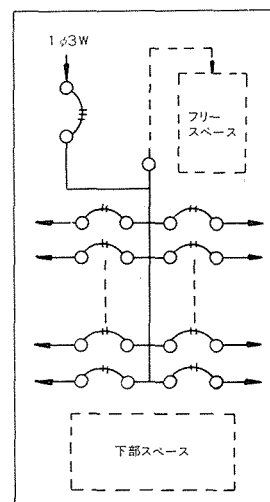
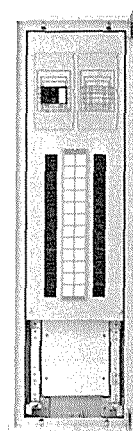


TK

標準電灯分電盤

単相3線式

分岐 2P 20A
安全ブレーカ組込主幹：
配線用遮断器

下部スペース付

新発売

主 幹	二次送りスイッチ	分 岐 回路数	予 備 回路数	受注 区分	型 式	標準価格 (円)	露出形ボックス寸法(mm)			適 用 ボックス
							タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A (50A)	フリースペース	6	6	●	TKB606-6	59,200	1,100	400	120	R
		8	4	●	TKB608-4	62,700				
		10	2	●	TKB610-2	66,200				
		12	0	●	TKB612	69,700				
		14	4	●	TKB614-4	71,500	1,200	400	120	Q
		16	2	●	TKB616-2	74,500				
		18	0	●	TKB618	77,500				
		20	4	●	TKB620-4	98,000				
		22	2	●	TKB622-2	101,000	1,300	400	120	P
		24	0	●	TKB624	104,000				
3P 100A (75A)	フリースペース	10	2	●	TKB1010-2	73,500	1,100	400	120	R
		12	0	●	TKB1012	77,000				
		14	4	●	TKB1014-4	84,000	1,200	400	120	Q
		16	2	●	TKB1016-2	87,500				
		18	0	●	TKB1018	91,000				
		20	4	●	TKB1020-4	106,000	1,300	400	120	P
		22	2	●	TKB1022-2	109,000				
		24	0	●	TKB1024	112,000				

■上記以外の仕様については別途ご相談下さい。

■主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。

■埋込形は露出形と同一価格です。

■塗装色

色：マンセル5Y7/1

ページュ
日本塗料工業会番号 K7-359
日本配電盤工業会番号 JP-63

■フリースペース有効寸法(mm)

・ 深さ
木板取付 75
木板なし 90

■下部スペース有効寸法(mm)

・ 深さ 90

(注) リモコンリレー・電磁開閉器等の組込みに最適です。

■ボックス板厚 1.6mm

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐 回路数	12	18	24
200V用(2P2E) 実装数	4	6	8

■同梱部品

・ ハンドルキャップ 2個
・ 六角レンチ 1本