

TW

標準電灯分電盤

単相3線式



分岐 2P 20A
安全ブレーカ組込

OC付

主幹：
漏電遮断器

テナント用

WHMスペース付

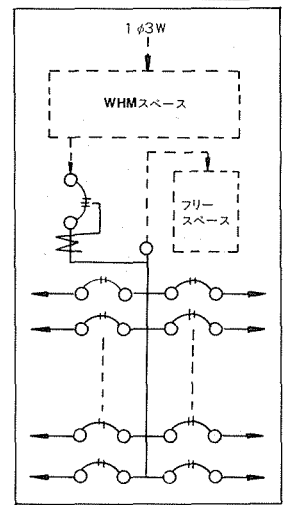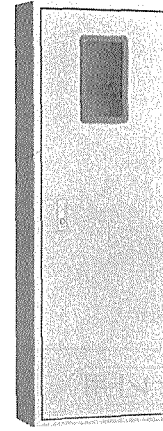

主 幹	二次送りスイッチ	分 岐 回路数	予 備 回路数	受注 区分	型 式	標準価格 (円)	露出形ボックス寸法(mm)			適 用 ボックス
							タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A (50A) [30mA 高速形]	フリースペース	6	6	○	TWG606-6	72,200	1,150	400	180	I
		8	4	○	TWG608-4	75,700				
		10	2	○	TWG610-2	79,300				
		12	0	○	TWG612	82,000				
		14	4	○	TWG614-4	85,500	1,250	400	180	H
		16	2	○	TWG616-2	89,000				
		18	0	○	TWG618	93,400				
3P 100A (75A) [30mA 高速形]	フリースペース	10	2	○	TWG1010-2	89,000	1,150	400	180	I
		12	0	○	TWG1012	93,400				
		14	4	○	TWG1014-4	96,900	1,250	400	180	H
		16	2	○	TWG1016-2	100,400				
		18	0	○	TWG1018	103,800				
		20	4	○	TWG1020-4	107,400	1,350	400	180	G
		22	2	○	TWG1022-2	110,900				
		24	0	○	TWG1024	114,500				

- 上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
 ■ 主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。
 ■ 埋込形は露出形と同一価格です。
 ■ 塗装色



色：マンセル5Y7/1


日本塗料工業会番号 K7-359
日本配電盤工業会番号 JP-63

■ フリースペース有効寸法(mm)



- ・ 深さ
 木板取付 75
 木板なし 90

■ WHMスペース有効寸法(mm)



- ・ 深さ 153

■ ボックス板厚 1.6mm

■ 200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐 回路数	12	18	24
200V用(2P2E) 実装数	4	6	8

■ 同梱部品

- ハンドルキャップ 2個
 ● 六角レンチ 1本

注) TWタイプはパネル形状が近日変更予定です。
 ご注文の際ご確認ください。