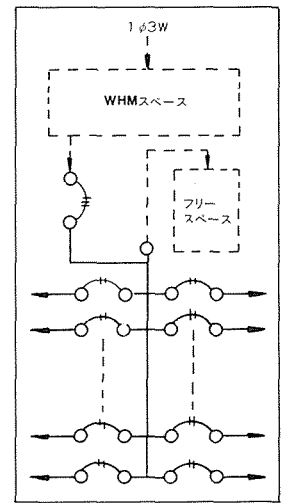
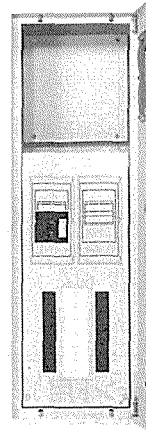


TW

標準電灯分電盤

単相3線式

分岐 2P 20A
安全ブレーカ組込主幹：
配線用遮断器テナント用
WHMスペース付

主 幹	二次送りスイッチ	分 岐 回路数	予 備 回路数	受注 区分	型 式	標準価格 (円)	露出形ボックス寸法(mm)			適 用 ボックス
							タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A	フリースペース	6	6	○	TWB606-6	59,500	1,150	400	180	I
		8	4	○	TWB608-4	63,000				
		10	2	○	TWB610-2	66,500				
		12	0	○	TWB612	70,400	1,250	400	180	H
		14	4	○	TWB614-4	74,000				
		16	2	○	TWB616-2	77,000				
		18	0	○	TWB618	80,500				
3P 100A	フリースペース	10	2	○	TWB1010-2	77,000	1,150	400	180	I
		12	0	○	TWB1012	80,500				
		14	4	○	TWB1014-4	84,000				
		16	2	○	TWB1016-2	88,100	1,250	400	180	H
		18	0	○	TWB1018	91,600				
		20	4	○	TWB1020-4	95,100	1,350	400	180	G
		22	2	○	TWB1022-2	98,700				
		24	0	○	TWB1024	102,000				

■上記以外の仕様については別途ご相談下さい。

■埋込形は露出形と同一価格です。

■塗装色

色：マンセル5Y7/1

ページ
日本塗料工業会番号 K7-359
日本配電盤工業会番号 JP-63

■フリースペース有効寸法(mm)

・ 深さ
木板取付 75
木板なし 90

■WHMスペース有効寸法(mm)

・ 深さ 153

■ボックス板厚 1.6mm

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐 回路数	12	18	24
200V用(2P2E) 実装数	4	6	8

■同梱部品

・ ハンドルキャップ 2個
・ 六角レンチ 1本注) TWタイプはパネル形状が近日変更予定です。
ご注文の際にご確認下さい。