



TM

標準電灯分電盤

単相3線式

分岐 2P 20A
安全ブレーカ組込

TM

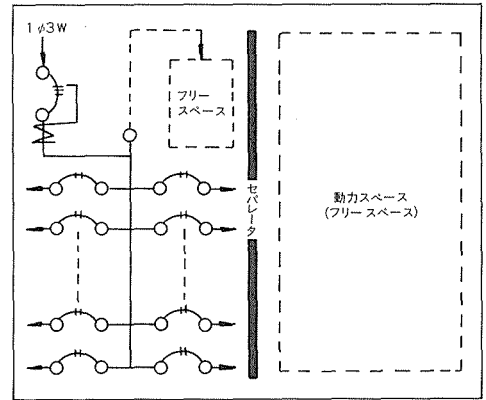

OC付

主幹：
漏電遮断器

動力スペース付

主 幹	二次送りスイッチ	分 岐 回路数	予 備 回路数	受注 区分	型 式	標準価格 (円)	露出形ボックス寸法(mm)			適 用 ボックス
							タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A (50A) [30mA 高速形]	フリースペース	6	6	○	TMG606-6	70,400	800	900	180	[L]
		8	4	○	TMG608-4	74,000				
		10	2	○	TMG610-2	77,000				
		12	0	○	TMG612	80,500				
		14	4	○	TMG614-4	84,000	900	900	180	[K]
		16	2	○	TMG616-2	88,100				
		18	0	○	TMG618	91,600				
3P 100A (75A) [30mA 高速形]	フリースペース	10	2	○	TMG1010-2	102,000	800	900	180	[L]
		12	0	○	TMG1012	105,000				
		14	4	○	TMG1014-4	109,000	900	900	180	[K]
		16	2	○	TMG1016-2	112,000				
		18	0	○	TMG1018	116,000				
		20	4	○	TMG1020-4	119,000	1,000	900	180	[J]
		22	2	○	TMG1022-2	123,200				
		24	0	○	TMG1024	126,000				

■TMタイプは電灯回路と動力スペースは同一寸法です。電灯・動力混合分電盤等系統の異なる回路の増設も可能です。

■上記以外の仕様については別途ご相談下さい。

■主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。

■埋込形は露出形と同一価格です。

■塗装色




色：マンセル5Y7/1

日本塗料工業会番号 K7-359
日本配電盤工業会番号 JP-63

■フリースペース有効寸法(mm)

・ 深さ
木板取付 75
木板なし 90

■動力スペース有効寸法(mm)



・ 深さ 153

■ボックス板厚 1.6mm

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐 回路数	12	18	24
200V用(2P2E) 実装数	4	6	8

■同梱部品

・ ハンドルキャップ 2個
・ 六角レンチ 1本

標準分電盤