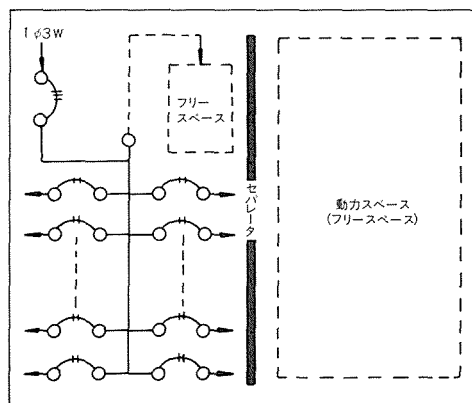
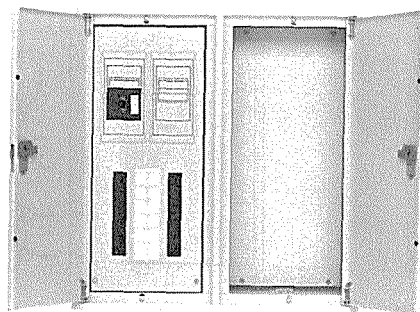


TM

標準電灯分電盤

単相3線式

分岐 2P 20A
安全ブレーカ組込主幹：
配線用遮断器

動力スペース付

主 幹	二次送りスイッチ	分 岐 回路数	予 備 回路数	受注 区分	型 式	標準価格 (円)	露出形ボックス寸法(mm)			適 用 ボックス
							タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A (50A)	フリースペース	6	6	○	TMB606-6	65,100	800	900	180	L
		8	4	○	TMB608-4	68,700				
		10	2	○	TMB610-2	72,200				
		12	0	○	TMB612	75,700				
		14	4	○	TMB614-4	79,300	900	900	180	K
		16	2	○	TMB616-2	82,000				
		18	0	○	TMB618	85,500				
3P 100A (75A)	フリースペース	10	2	○	TMB1010-2	84,000	800	900	180	L
		12	0	○	TMB1012	88,100				
		14	4	○	TMB1014-4	91,600	900	900	180	K
		16	2	○	TMB1016-2	95,100				
		18	0	○	TMB1018	98,700	1,000	900	180	J
		20	4	○	TMB1020-4	102,000				
		22	2	○	TMB1022-2	105,000				
		24	0	○	TMB1024	109,000				

■TMタイプは電灯回路と動力スペースは同一寸法です。電灯・動力混合分電盤等系統の異なる回路の増設も可能です。

■上記以外の仕様については別途ご相談下さい。

■主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。

■埋込形は露出形と同一価格です。

■塗装色

色：マンセル5Y7/1




日本塗料工業会番号 K7-359
日本配電盤工業会番号 JP-63

■フリースペース有効寸法(mm)



・深さ
木板取付 75
木板なし 90

■動力スペース有効寸法(mm)



・深さ 153

■ボックス板厚 1.6mm

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐 回路数	12	18	24
200V用(2P2E) 実装数	4	6	8

■同梱部品

・ハンドルキャップ 2個
・六角レンチ 1本