


漏電リレー用零相変流器


この零相変流器は漏電リレー、多回路形漏電監視警報器用です。
漏電火災警報器用としてはご使用できません。ご注意ください。

零相変流器		型式	定格電流	組合せ可能器種		
貫通形	屋外兼用形	B-30	100A	SG-B1	SG-B2	SG-B5
		B-40	200A			
	屋内専用形	S-20	50A			
		S-30	100A			
		S-40	200A			
		S-55	400A			
		S-68	600A			
		S-130	1000、1200A			
分割形		N-30	100A			
		N-45	200A			
		N-65	400A			

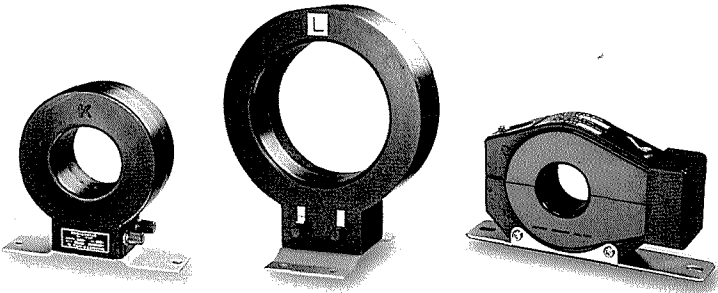


変流器外形寸法図

零相変流器		型式	定格電流	図	寸 法								2次側接続	重量 (kg)
					A	B	C	D	E	F	G	φH		
貫通形	屋外兼用形	B-30	100A	㊶	72	42	60	30	70	80	27.5	4.2	リード線	0.25
		B-40	200A	㊷	123	73	97	40	92	108	40	6.5		0.77
	屋内形	S-20	50A	㊸	67	28	—	20	64	88	22	4.5	端子	0.089
		S-30	100A	㊹	103	63	80	30	92	108	40	6.5		0.48
		S-40	200A	㊺	123	73	97	40	92	108	40	6.5		0.68
		S-55	400A	㊻	144	86	115	55	137	152	50	8		1.16
		S-68	600A	㊼	164	96	136	68	137	152	50	8		1.46
		S-130	1000A 1200A	㊽	236	140	192	130	120	140	60	8		3.05
		N-30	100A	㊾	84	43	130	30	140	155	30	6		0.55
分割形	N-45	200A	㊿	106	57	140	45	150	165	36	6	0.91		
	N-65	400A	㊿	126	67	160	65	170	185	36	6	1.16		

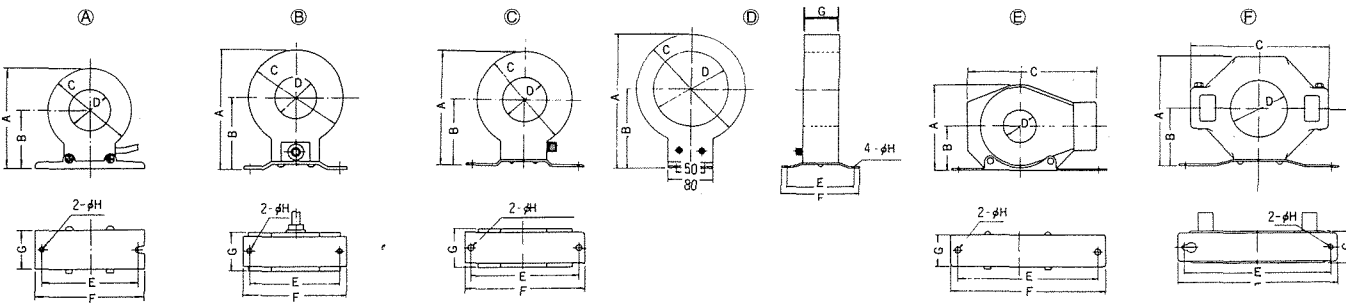

零相変流器貫通可能電線

貫通穴径(φ) (mm)	600Vビニル電線(IV)		ビニル外装ケーブル(VVR)	
	2線	3線	2芯	3芯
20	22	14	8	5.5
30	60	38	38	38
40	125	100	100	60
45	150	125	100	100
55	250	200	200	150
65	400	325	325	250
68	400	325	325	250



警報器、検知器、計測器、産業機器