

TS

標準電灯分電盤

単相3線式



分岐 1P 20A

サーキットブレーカ組込

OC付

主幹：  
漏電遮断器

フリースペース付

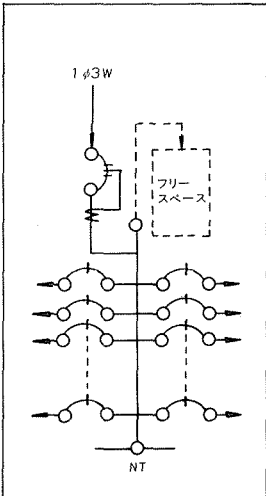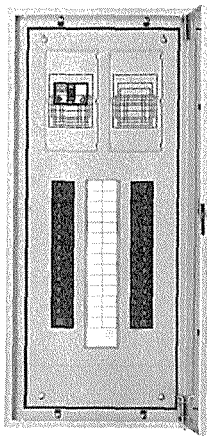

| 主幹                                            | 二次送りスイッチ | 分岐回路数 | 予備回路数 | 受注区分 | 型式         | 標準価格(円) | 露出形ボックス寸法(mm) |     |     | 適用ボックス |
|-----------------------------------------------|----------|-------|-------|------|------------|---------|---------------|-----|-----|--------|
|                                               |          |       |       |      |            |         | タテ            | ヨコ  | フカサ |        |
| 3P<br>60A<br>(50A)<br>[30mA<br>高速形]           | フリースペース  | 8     | 6     | ○    | TSG608-6   | 75,000  | 700           | 450 | 120 | T      |
|                                               |          | 10    | 4     | ○    | TSG610-4   | 78,500  |               |     |     |        |
|                                               |          | 12    | 2     | ○    | TSG612-2   | 82,000  |               |     |     |        |
|                                               |          | 14    | 0     | ○    | TSG614     | 85,500  |               |     |     |        |
|                                               |          | 16    | 4     | ○    | TSG616-4   | 95,900  | 800           | 450 | 120 | O      |
|                                               |          | 18    | 2     | ○    | TSG618-2   | 99,400  |               |     |     |        |
|                                               |          | 20    | 0     | ○    | TSG620     | 103,000 |               |     |     |        |
| 3P<br>100A<br>(75A)<br>[30mA<br>高速形]          | フリースペース  | 10    | 2     | ○    | TSG1010-2  | 117,000 | 800           | 450 | 120 | O      |
|                                               |          | 12    | 0     | ○    | TSG1012    | 121,000 |               |     |     |        |
|                                               |          | 14    | 6     | ○    | TSG1014-6  | 126,000 | 900           | 450 | 120 | N      |
|                                               |          | 16    | 4     | ○    | TSG1016-4  | 130,000 |               |     |     |        |
|                                               |          | 18    | 2     | ○    | TSG1018-2  | 133,000 |               |     |     |        |
|                                               |          | 20    | 0     | ○    | TSG1020    | 137,000 |               |     |     |        |
|                                               |          | 24    | 4     | ○    | TSG1024-4  | 146,000 | 1,000         | 450 | 120 | M      |
|                                               |          | 28    | 0     | ○    | TSG1028    | 153,000 |               |     |     |        |
|                                               |          | 32    | 6     | ●    | TSG1032-6  | 179,000 | 1,200         | 450 | 120 | S      |
|                                               |          | 36    | 2     | ●    | TSG1036-2  | 186,000 |               |     |     |        |
| 3P<br>200A<br>(150A)<br>[50/100/200mA<br>高速形] | フリースペース  | 16    | 10    | ○    | TSG2016-10 | 196,000 | 1,200         | 500 | 160 | F      |
|                                               |          | 20    | 6     | ○    | TSG2020-6  | 203,000 |               |     |     |        |
|                                               |          | 24    | 2     | ○    | TSG2024-2  | 210,000 | 1,400         | 500 | 160 | E      |
|                                               |          | 28    | 8     | ○    | TSG2028-8  | 240,000 |               |     |     |        |
|                                               |          | 32    | 4     | ○    | TSG2032-4  | 247,000 |               |     |     |        |
|                                               |          | 36    | 0     | ○    | TSG2036    | 254,000 |               |     |     |        |
|                                               |          | 40    | 12    | ○    | TSG2040-12 | 262,000 | 1,600         | 500 | 160 | D      |
|                                               |          | 44    | 8     | ○    | TSG2044-8  | 269,000 |               |     |     |        |
|                                               |          | 48    | 4     | ○    | TSG2048-4  | 276,000 |               |     |     |        |
|                                               |          | 52    | 0     | ○    | TSG2052    | 284,000 |               |     |     |        |

■ 上記以外の仕様については別途ご相談下さい。

■ 主幹：( )内の容量もありますのでご用命下さい。

■ 埋込形は露出形と同一価格です。

■ 塗装色

色：マンセル5Y7/1

ページ

日本塗料工業会番号 K7-359  
日本配電盤工業会番号 JP-63

■ ボックス板厚 1.6mm

■ 同梱部品

・ ハンドルキャップ 2個

・ 六角レンチ 1本

・ 六角棒スパナ(主幹：200A) 1本

・ 予備回路用送り板(予備回路数分)

■ フリースペース有効寸法(mm)

・ 深さ

木板取付 75

木板なし 90

224

119