



動作してブザーが鳴った場合

- ①漏電表示ランプの点灯している受信ユニットを見つけ、復帰操作をしてください。復帰操作をしても警報が継続する場合、その受信ユニットの回路に漏電があります。
- ②その受信ユニットの回路に分岐がある場合、分岐のスイッチをすべて切り、順番に入れて行きます。警報がまた出た分岐で漏電があります。
- ③漏電がある回路だけ切っておき、他の分岐回路を入れ復帰操作をしてください。警報がでなければ他の回路は健全です。

受信機外形寸法

mm

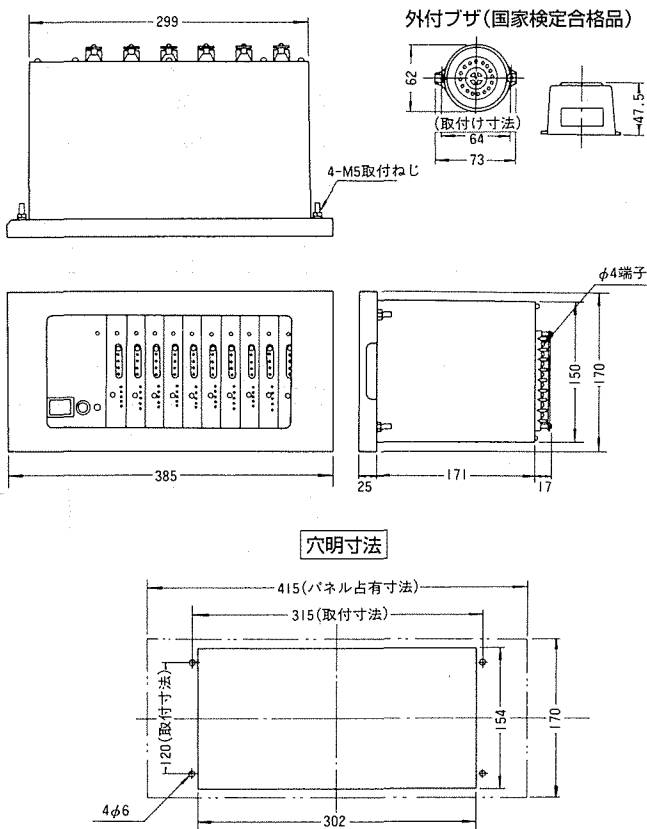

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性形、集合形	
型式	EF-MDA	
型式承認番号	漏受第56〜4〜1号	
警戒電路数	最大10回路	
警戒電路電圧	600V以下	
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz	
公称作動電流値	50/100/200/400/800mA (ネジ差換で切替)	
作動電流値	公称作動電流値の40%〜100%(当社変流器を接続)	
消費電力	10回路使用時常時17VA 動作時30VA以下	
ブザー音圧	70dB以上	
復帰方式	手動復帰	
外付ブザー	AC100V 37mA(付属)	
補助接点	各回路ごとAC110V 0.5A・共通AC240V 3A(無電圧接点)	
使用温度範囲	-10℃〜40℃	
重量	10回路のとき7.5kg	
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	
	B-30 100A	S-20 50A
	B-40 200A	S-55 400A
		S-68 600A
	漏変 第58〜1号 漏変 第53〜5号 漏変 第56〜4号 漏変 第53〜4号 漏変 第12〜1号	漏変 第53〜7号 漏変 第53〜8号 漏変 第54〜6号 漏変 第53〜6号
色	スチール製 黒/マンセルN1.5	

本体価格

品名	EF-MDA						
受信ユニット回路数 (レベル表示付)	4回路	5回路	6回路	7回路	8回路	9回路	10回路
ご注文品番	EFMDA0104	EFMDA0105	EFMDA0106	EFMDA0107	EFMDA0108	EFMDA0109	EFMDA0110
メーカー希望小売価格(円)	131,000	145,000	159,000	173,000	187,000	201,000	215,000

変流器価格は含んでいません。ご注文の際は、下表の変流器と組合わせてご注文下さい。

変流器価格(漏電火災警報器用)

仕様	屋外兼用貫通形			屋内用貫通形		
型式	B-30	B-40	NEW S-20	S-55	S-68	
定格電流	100A	200A	50A	400A	600A	
ご注文品番	UDA11	UDA13	UDA14	UDA05	UDA07	
メーカー希望小売価格(円)	9,200	12,650	5,200	16,550	30,000	

この価格には消費税は含まれておりません。

警報器、検知器、計測器、産業機器