

TS

標準電灯分電盤



単相3線式

分岐 1P 20A

サーキットブレーカ組込

主幹：
配線用遮断器

フリースペース付

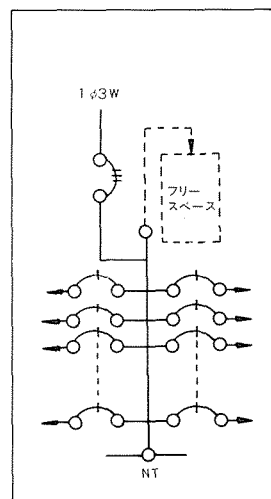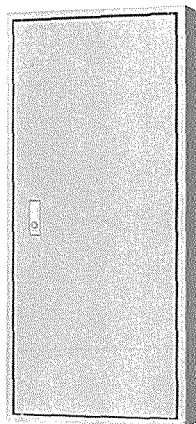

主 幹	二次送りスイッチ	分 岐 回路数	予 備 回路数	受注 区分	型 式	標準価格 (円)	露出形ボックス寸法(mm)			適 用 ボックス
							タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A (50A)	フリースペース	8	6	○	TSB608-6	64,500	700	450	120	T
		10	4	○	TSB610-4	68,000				
		12	2	○	TSB612-2	71,500				
		14	0	○	TSB614	75,000	800	450	120	O
		16	4	○	TSB616-4	85,700				
		18	2	○	TSB618-2	89,300				
		20	0	○	TSB620	93,000				
3P 100A (75A)	フリースペース	10	2	○	TSB1010-2	91,000	800	450	120	O
		12	0	○	TSB1012	95,000				
		14	6	○	TSB1014-6	97,900	900	450	120	N
		16	4	○	TSB1016-4	101,000				
		18	2	○	TSB1018-2	105,000				
		20	0	○	TSB1020	109,000				
		24	4	○	TSB1024-4	117,000	1,000	450	120	M
		28	0	○	TSB1028	124,000				
		32	6	●	TSB1032-6	151,000	1,200	450	120	S
		36	2	●	TSB1036-2	158,000				
3P 200A (150A)	フリースペース	16	10	○	TSB2016-10	175,000	1,200	500	160	F
		20	6	○	TSB2020-6	182,000				
		24	2	○	TSB2024-2	190,000				
		28	8	○	TSB2028-8	218,000	1,400	500	160	E
		32	4	○	TSB2032-4	225,000				
		36	0	○	TSB2036	232,000				
		40	12	○	TSB2040-12	241,000	1,600	500	160	D
		44	8	○	TSB2044-8	249,000				
		48	4	○	TSB2048-4	256,000				
		52	0	○	TSB2052	263,000				

■上記以外の仕様については別途ご相談下さい。

■主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。

■埋込形は露出形と同一価格です。

■塗装色

色：マンセル5Y7/1

ページ

日本塗料工業会番号 K7-359
日本配電盤工業会番号 JP-63

■ボックス板厚 1.6mm

■同梱部品

- ・ハンドルキャップ 2個
- ・六角レンチ 1本
- ・六角棒スパナ(主幹：200A) 1本
- ・予備回路用送り板(予備回路数分)

■フリースペース有効寸法(mm)

・深さ
木板取付 75
木板なし 90

