



TSK

標準電灯分電盤

単相3線式

分岐 1P 20A

サーキットブレーカ組込

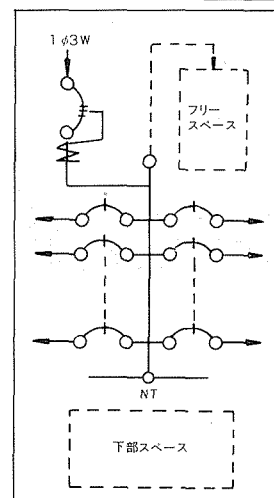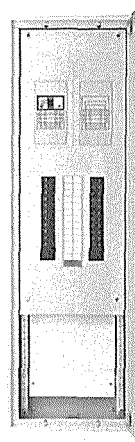

OC付

主幹：
漏電遮断器

下部スペース付

新発売

主 幹	二次送りスイッチ	分 岐 回路数	予 備 回路数	受注 区分	型 式	標準価格 (円)	露出形ボックス寸法(mm)			適 用 ボックス
							タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A (50A) [30mA 高速形]	フリースペース	6	8	●	TSKG606-8	82,000	1,000	450	120	[M]
		8	6	●	TSKG608-6	85,500				
		10	4	●	TSKG610-4	89,000				
		12	2	●	TSKG612-2	92,500				
		14	0	●	TSKG614	96,000				
3P 100A (75A) [30mA 高速形]	フリースペース	14	6	●	TSKG1014-6	133,000	1,200	450	120	[S]
		16	4	●	TSKG1016-4	137,000				
		18	2	●	TSKG1018-2	141,000				
		20	0	●	TSKG1020	145,000				
3P 200A (150A) [50/100/200mA 高速形]	フリースペース	16	10	●	TSKG2016-10	205,000	1,600	500	160	[D]
		20	6	●	TSKG2020-6	212,000				
		24	2	●	TSKG2024-2	219,000				

- 上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
- 主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。
- 埋込形は露出形と同一価格です。
- 塗装色

色：マンセル5Y7/1


日本塗料工業会番号 K7-359
日本配電盤工業会番号 JP-63

- フリースペース有効寸法(mm)




- ・深さ
- 木板取付 75
- 木板なし 90

- 下部スペース有効寸法(mm)



- ・深さ
- 90



- ・深さ
- 90

注) リモコンリレー・電磁開閉器等の組込みに最適です。

- ボックス板厚 1.6mm
- 同梱部品

- ・ハンドルキャップ 2個
- ・六角レンチ 1本
- ・六角棒スパナ(主幹：200A) 1本
- ・予備回路用送り板(予備回路数分)