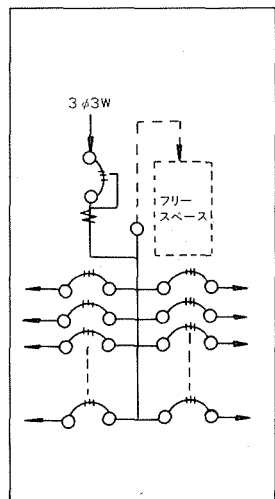
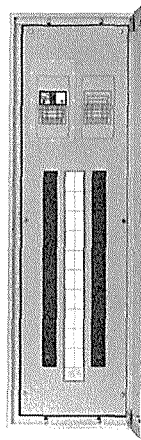


MS

標準動力分電盤

3相3線式

分岐 3P 30A
サーキットブレーカ組込

OC付

主幹：
漏電遮断器

フリースペース付

新発売

主 幹	二次送リスイッチ	分 岐 回路数	予 備 回路数	受注 区分	型 式	標準価格 (円)	露出形ボックス寸法(mm)			適 用 ボックス
							タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A(50A) [30mA 高速形]	フリースペース	4	2	●	MSG604-2	92,500	700	450	120	[T]
		6	0	●	MSG606	103,000				
3P 100A (75A) [30mA 高速形]	フリースペース	4	0	○	MSG1004	109,000	800	450	120	[O]
		6	2	○	MSG1006-2	125,000				
		8	0	○	MSG1008	135,000	900	450	120	[N]
		10	6	●	MSG1010-6	139,000				
		12	4	●	MSG1012-4	150,000				
		14	2	●	MSG1014-2	161,000				
		16	0	●	MSG1016	172,000				
3P 200A (150A) [50/100/200mA] 高速形]	フリースペース	8	2	●	MSG2008-2	213,000	1,200	500	160	[F]
		10	0	●	MSG2010	224,000				
		12	2	●	MSG2012-2	266,000	1,400	500	160	[E]
		14	0	●	MSG2014	276,000				
		16	4	●	MSG2016-4	294,000	1,600	500	160	[D]
		18	2	●	MSG2018-2	304,000				
		20	0	●	MSG2020	315,000				

- 上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
 ■ 主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。
 ■ 埋込形は露出形と同一価格です。
 ■ 塗装色



色：マンセル5Y7/1

日本塗料工業会番号 K7-359
日本配電盤工業会番号 JP-63

■ フリースペース有効寸法(mm)



- ・ 深さ
 木板取付 75
 木板なし 90

■ ボックス板厚 1.6mm

■ 同梱部品

- ・ ハンドルキャップ 2個
- ・ 六角レンチ 1本
- ・ 六角棒スパナ(主幹：200A) 1本
- ・ 予備回路用送り板(予備回路数分)

標準分電盤