

MS



標準動力分電盤

3相3線式

分岐 3P 30A
サーキットブレーカ組込主幹：
配線用遮断器

フリースペース付

新発売

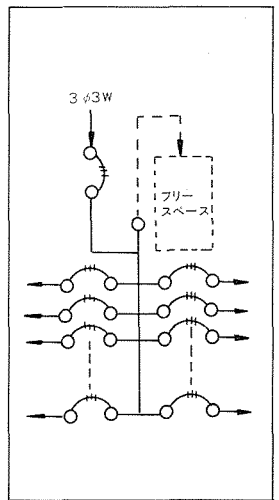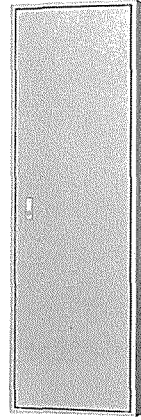

主 幹	一次送りスイッチ	分 岐 回路数	予 備 回路数	受注 区分	型 式	標準価格 (円)	露出形ボックス寸法(mm)			適 用 ボックス
							タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A (50A)	フリースペース	4	2	●	MSB604-2	84,000	700	450	120	T
		6	0	●	MSB606	94,500				
3P 100A (75A)	フリースペース	4	0	○	MSB1004	98,100	800	450	120	O
		6	2	○	MSB1006-2	112,000				
		8	0	○	MSB1008	122,000	900	450	120	N
		10	6	●	MSB1010-6	128,000				
		12	4	●	MSB1012-4	139,000				
		14	2	●	MSB1014-2	150,000				
		16	0	●	MSB1016	161,000				
3P 200A (150A)	フリースペース	8	2	●	MSB2008-2	193,000	1,200	500	160	F
		10	0	●	MSB2010	203,000				
		12	2	●	MSB2012-2	229,000	1,400	500	160	E
		14	0	●	MSB2014	240,000				
		16	4	●	MSB2016-4	259,000	1,600	500	160	D
		18	2	●	MSB2018-2	269,000				
		20	0	●	MSB2020	279,000				

- 上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
■主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。
■埋込形は露出形と同一価格です。
■塗装色

色：マンセル5Y7/1

ページュ

日本造材工業会番号 K7-359
日本配電盤工業会番号 JP-63

■フリースペース有効寸法(mm)

- ・ 深さ
木板取付 75
木板なし 90

- ボックス板厚 1.6mm
■同梱部品

- ・ ハンドルキャップ 2個
・ 六角レンチ 1本
・ 六角棒スパナ(主幹：200A) 1本
・ 予備回路用送り板(予備回路数分)