


パネルカット50mm、高さ寸法60mmに統一

分電盤協約ブレーカと主要寸法をそろえる事により分電盤製作においてパネルカットが統一されスッキリとコンパクトな分電盤が可能となります。


※：B-33ME、B-33E、B-53E、B-63Eは高さ60mm用カサ上げ台(B用) **UEF06B** が必要です。(別売)

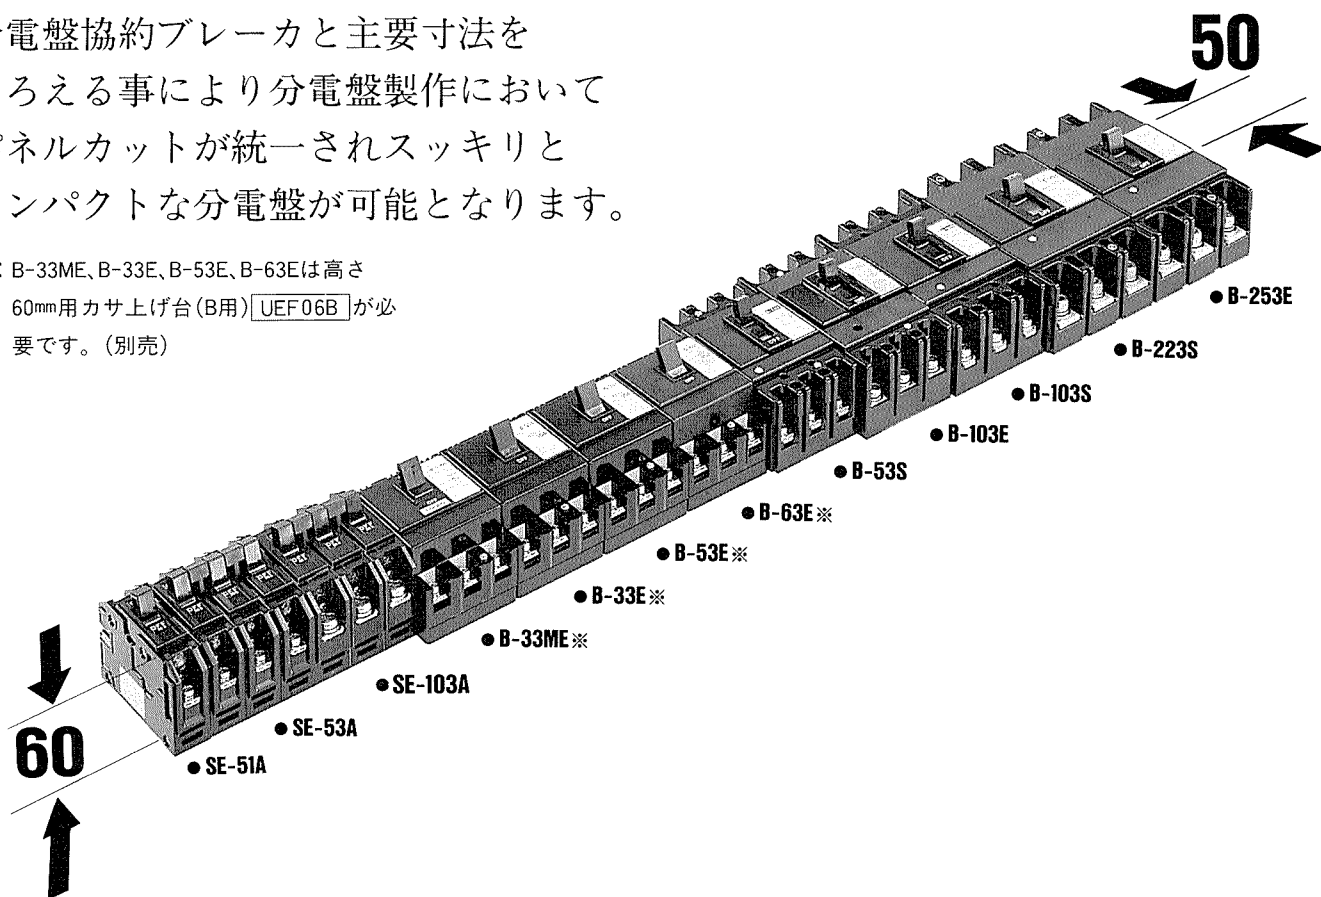


配線用遮断器

内部構造

ハンドル表示(汎用シリーズはB-53S以上)

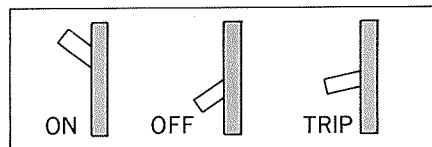

トリップ状態からONする場合は一度OFFの位置にして(リセット)ONして下さい。

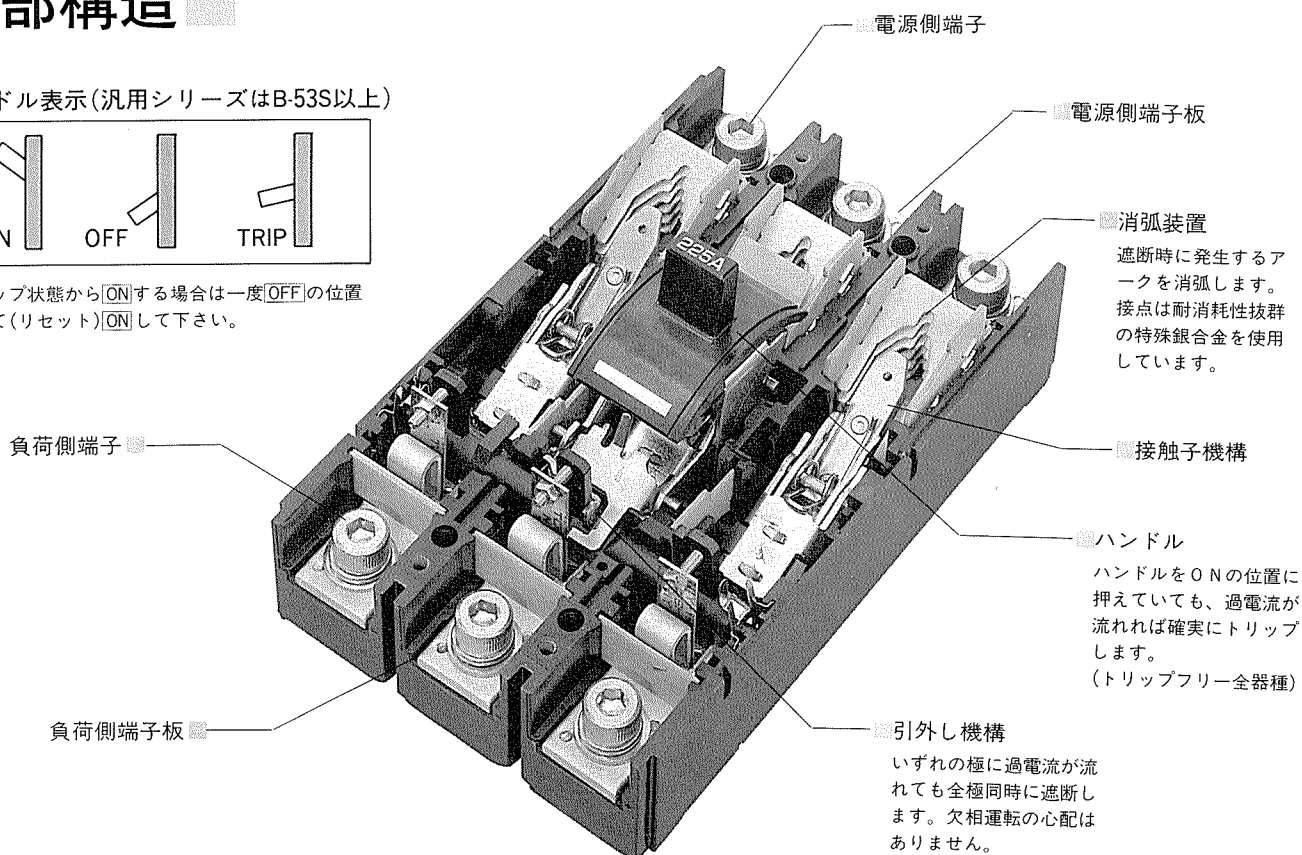

遮断時に発生するアークを消弧します。接点は耐消耗性抜群の特殊銀合金を使用しています。

ハンドルをONの位置に押えていても、過電流が流れれば確実にトリップします。(トリップフリー全器種)

いずれの極に過電流が流れても全極同時に遮断します。欠相運転の心配はありません。