


端子台寸法図

埋込形 (FP) につきましては別途ご相談ください。

【配線用遮断器】

単位: mm

タイプ	適用器種	図	端子ねじ径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
E シリーズ 経済タイプ	B-32EB, B-52EB, B-62EB	B	M3.5	12.5	80	13.0	6.5	8	11	0	42	—	—
	B-33MEA, B-33EA, B-53EA, B-63EA	D	M3.5	12.5	80	13.0	6.5	※8	11	0	42	12.5	80
	B-102EA・103EA	D	M3.5	7	80	13.0	6.5	※8	11	10.5	42	7	80
	B-122EA・123EA, B-152EA・153EA	D	M3.5	18	80	13.0	6.5	※8	11	10.5	42	18	80
	B-222EA・223EA, B-252EA・253EA	D	M3.5	49.5	80	13.0	6.5	※8	11	10.5	42	49	80
	B-402EA・403EA	D	M3.5	77.5	80	13.0	6.5	※8	11	37	42	77.5	80
	B-602EA・603EA	A	M3.5	191	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62
S シリーズ 高遮断容量	B-52S・53S, B-62S・63S	C	M3.5	34	72.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	19	72.5
	B-102S・103S	A	M3.5	38	72.5	17.5	11.5	8	11.5	33.5	27	—	—
	B-222S・223S	A	M3.5	64	72.5	17.5	11.5	8	11.5	51.5	27	—	—
F シリーズ 高遮断容量タイプ	B-32FB・33FB, B-52FEA・53FEA, B-52FD・53FD・54FC, B-62FA・63FA	A	M3.5	3.5	62	16.5	7	8	10	17.5	30	97.5	32
	B-102FB・103FB	A	M3.5	3	62	16.5	7	8	10	32	30	—	—
	B-52FKA・53FKA・54FKA, B-102FKA・103FKA・104FKA	A	M3.5	3	62	16.5	7	8	10	40	30	—	—
	B-222FB・223FB・224FB	C	M3.5	97.5	62	16.5	7	8	10	54	30	97.5	62
	B-402FB・403FB・404FB	A	M3.5	14	62	16.5	7	8	10	45	30	—	—
	B-602FA・603FA・604FA, B-803FA, B-803FKA・804FKA	C	M3.5	191	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62
	B-1003FA・1004FA, B-1203FA・1204FA	C	M3.5	312	62	16.5	7	8	10	87	30	108	62
電子式 配線用遮断器	B-223WA, B-403WA	A	M3.5	14	62	16.5	7	8	10	45	30	—	—
	B-603WA	C	M3.5	191	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62
	B-803WB・804WA, B-1003WA・1004W, B-1203WA・1204W	C	M3.5	312	62	16.5	7	8	10	87	30	108	62
サイ分 約電 器形 断器	B-32KA, B-52KA, B-62KA, B-102KA, B-52MKA	B	M3.5	9	80	13.0	6.5	※8	11	17.4	42	—	—
	M-33KA, M-53KA, B-33KA, B-53KA, B-63KA, B-103KA	D	M3.5	9	80	13.0	6.5	※8	11	17.4	42	9	80
保護付 配線用 遮断器	BU-53・1KA, BU-53・1J, BU-63・1KA, BU-63・1J	D	M3.5	12.5	80	13.0	6.5	※8	11	0	42	12.5	80
	BU-103・1KA	D	M3.5	7	80	13.0	6.5	※8	11	10.5	42	7	80
	BU-123・1EA, BU-153・1EA	D	M3.5	18	80	13.0	6.5	※8	11	10.5	42	18	80
	BU-223・1EA, BU-253・1EA	D	M3.5	49.5	80	13.0	6.5	※8	11	10.5	42	49	80
	BU-403・1EA	D	M3.5	49.5	80	13.0	6.5	※8	11	10.5	42	49	80

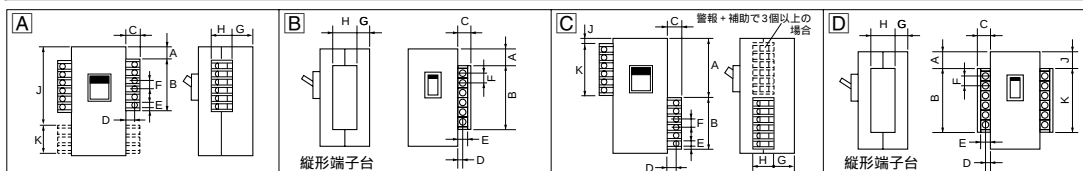


■端子台には従来の横引出しの横形と縦引出しの縦形とがあります。ご注意ください。（表中 寸法は縦形です。） ■B-3203Wについては発注時確認ください。

【漏電遮断器】

単位: mm

タイプ	適用器種	図	端子ねじ径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
E シリーズ 経済タイプ	GB-32EA, GB-52EA, GB-62EA	A	M3.5	12.5	80	13	6.5	※8	11	0	42	—	—
	GB-3MEA, GB-33EA, GB-53EA, GB-63EA	B	M3.5	12.5	80	13	6.5	※8	11	0	42	12.5	80
	GB-72EA・73EA, GB-102EA・103EA	B	M3.5	7	80	13	6.5	※8	11	10.5	42	7	80
	GB-122EA・123EA, GB-152EA・153EA	B	M3.5	18	80	13	6.5	※8	11	10.5	42	18	80
	GB-222EA・223EA, GB-253EA	B	M3.5	49.5	80	13	6.5	※8	11	10.5	42	49.5	80
	GB-403EA	B	M3.5	77.5	80	13	6.5	※8	11	37	42	77.5	80
	GB-603EB	A	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	46	30	191	62
高遮断容量 シリーズ	GB-53FA, GB-53FKA, GB-63F, GB-63FK	B	M3.5	1.5	62	16.5	7	8	10	19 ^{※13}	30 ^{※47}	1	32
	GB-103FA, GB-103FKA	B	M3.5	1.5	62	16.5	7	8	10	19 ^{※13}	30 ^{※47}	1	32
	GB-223W	B	M3.5	8	62	16.5	7	8	10	18 ^{※13}	30 ^{※47}	21.5	32
	GB-403W	B	M3.5	14	62	16.5	7	8	10	45 ^{※39}	30 ^{※47}	14	62
	GB-603W	B	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62
	GB-803W	B	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	84	30	191	62
	GB-1003W, GB-1203W	B	M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	312	62
サイ分 約電 器形 断器	GB-32MKA, GB-52KA, GB-62KA	A	M3.5	9	80	13	6.5	※8	※11	17.5	42	—	—
	GB-33MKA, GB-53KA, GB-63KA, GB-73KA, GB-103KA	B	M3.5	9	80	13	6.5	※8	※11	17.5	42	9	80
保護付 配線用 遮断器	GBU-53・1J, GBU-63・1J	B	M3.5	12.5	80	13	6.5	※8	11	0	42	12.5	80
	GBU-53・1KA, GBU-63・1KA, GBU-73・1KA, GBU-103・1KA	B	M3.5	9	80	13	6.5	※8	11	17.5	42	9	80
	GBU-123・1EA, GBU-153・1EA	B	M3.5	18	80	13	6.5	※8	11	10.5	42	18	80
	GBU-223・1EA, GBU-253・1EA	B	M3.5	49.5	80	13	6.5	※8	11	10.5	42	49.5	80
	GBU-403・1EA	B	M3.5	77.5	80	13	6.5	※8	11	37	42	77.5	80
回路用 三相4線式	GB-54A, GB-104A	B	M3.5	3	62	16.5	7	8	10	57 ^{※51}	30	—	—
	GB-224A, GB-404A	C	M3.5	34	32	16.5	7	8	10	46.5	30	115	32
	GB-804	C	M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	36	62
	GB-1004	C	M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	36	62

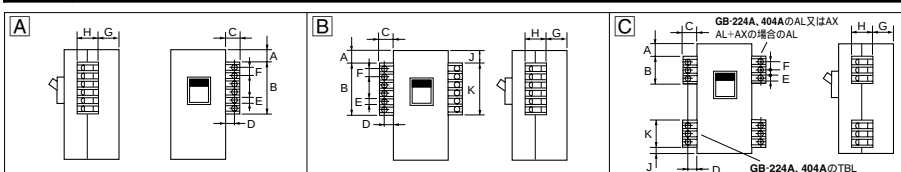

■端子台には従来の横引出しの横形と縦引出しの縦形とがあります。ご注意ください。（表中 寸法は縦形です。）縦形端子台には、端子カバー（オプション）が付きま