# ■通電表示付住宅用分電盤

**扉をしめたままでも、通電回路が一目で確認できます。**

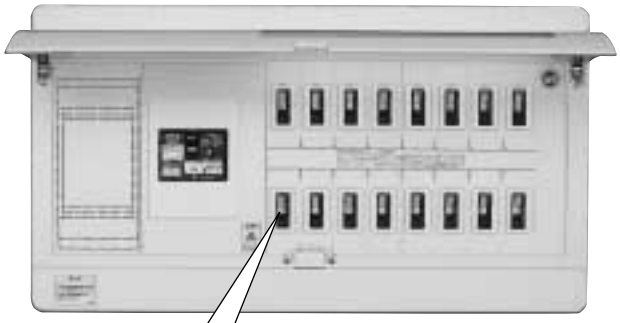

組込例

通電表示付安全ブレーカ



**特長**

1. 住宅用分電盤の分岐回路にLEDを内蔵しています。
2. LED（赤色）の点灯により、通電回路が一目で確認できます。
3. 通電表示付安全ブレーカは従来の安全ブレーカ（当社製）と同一寸法です。
4. 通電センサー（検知・表示）が一体組込みのため組替や取付けが簡単です。
5. 住宅用分電盤等あらゆる盤に組込可能です。
   もちろん単体での取付けも可能です。

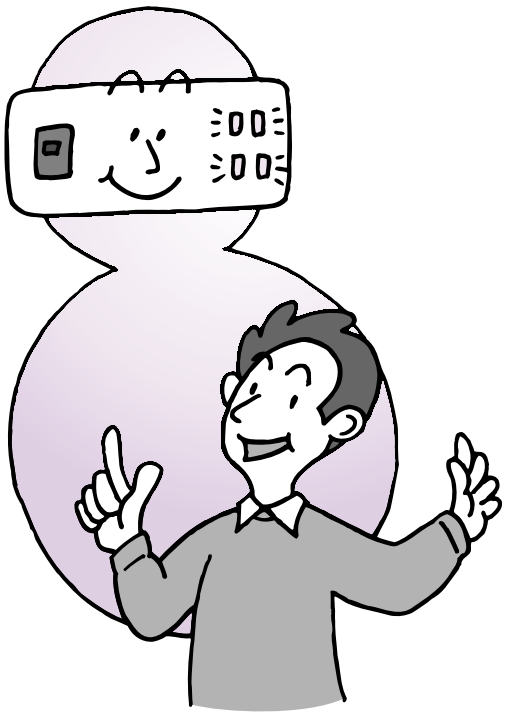

通電表示付安全ブレーカの仕様

| 型　式 | B-1EL | B-2EL |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V | AC110/220V |
| 定格電流 | 20A | |
| 極・素子数 | 2P1E | 2P2E |
| 遮断容量 | 1500A | |
| 引外し方式 | 熱動 | |
| 標準接続方式 | ソルダレス端子方式（当座金付） | |
| 接続可能最大電線 | 8mm$^2$ | |
| 通電表示感度電流　(注) | 0.2A以上 | |
| 通電表示方式 | LED表示（赤） | |
| 寸法（タテ×ヨコ×フカサ） | 70×32×40（57）mm | |

(注)通電表示感度電流は0.2Aですが家電機器の待機電流の加算に注意してください。