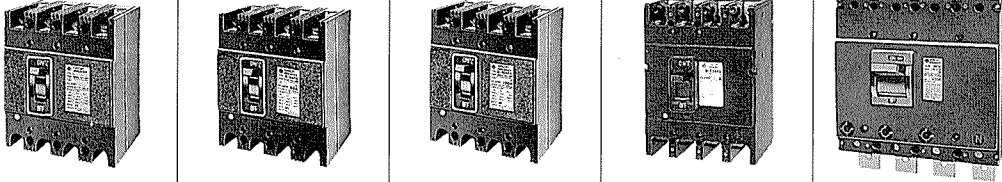



# 4極シリーズ仕様一覧表

●4極シリーズ

| 極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)                                                                     |                  | 4P・3E・50AF                                                                         | 4P・3E・50AF                     | 4P・3E・100AF                          | 4P・3E・225AF                    | 4P・3E・400AF              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 電気方式                                                                                        |                  | 3φ4W                                                                               | 3φ4W                           | 3φ4W                                 | 3φ4W                           | 3φ4W                     |
| 定格電圧(V)                                                                                     | AC               | 600                                                                                | 600                            | 600                                  | 600                            | 600                      |
|                                                                                             | DC               |                                                                                    |                                |                                      |                                |                          |
| 定格電流(A)                                                                                     |                  | ●5, ●10, ●15, ●20<br>●30, ●40, ●50                                                 | ●10, ●15, ●20<br>●30, ●40, ●50 | ●15, ●20, ●30, ●50<br>●60, ●75, ●100 | ●125, ●150, ●175<br>●200, ●225 | ●250, ●300<br>●350, ●400 |
| 型式                                                                                          |                  | <b>B-54FB</b>                                                                      | <b>B-54FK</b>                  | <b>B-104FK</b>                       | <b>B-224FA</b>                 | <b>B-404FA</b>           |
| 詳細説明ページ                                                                                     |                  | 110                                                                                | 112                            | 114                                  | 116                            | 118                      |
| 外観                                                                                          |                  |  |                                |                                      |                                |                          |
| 外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。                                                                  |                  |                                                                                    |                                |                                      |                                |                          |
| 定格遮断容量 AC                                                                                   | 110V             |                                                                                    |                                |                                      |                                |                          |
|                                                                                             | JIS (kA)         |                                                                                    |                                |                                      |                                |                          |
|                                                                                             | 220V             | 30/25                                                                              | 100/85                         | 100/85                               | 100/85                         | 100/85                   |
|                                                                                             | 460V             | 10                                                                                 | 35/30                          | 50/42                                | 35/30                          | 50/42                    |
|                                                                                             | 600V             | 2.5                                                                                | 10                             | 15/14                                | 20/18                          | 25/22                    |
|                                                                                             | DC               |                                                                                    |                                |                                      |                                |                          |
| <br>(mm) | A                | 120                                                                                | 140                            | 140                                  | 145                            | 280                      |
|                                                                                             | B                | 150                                                                                | 165                            | 165                                  | 200                            | 274(374, バー端子含む)         |
|                                                                                             | C                | 60                                                                                 | 104                            | 104                                  | 103                            | 103                      |
|                                                                                             | D                | 85                                                                                 | 125                            | 125                                  | 128                            | 141                      |
| 基準周囲温度(℃)                                                                                   |                  | 40                                                                                 | 40                             | 40                                   | 40                             | 40                       |
| 標準接続方式                                                                                      |                  | 線挿え方式(圧着端子使用可能)                                                                    | 線挿え方式(圧着端子使用可能)                | 圧着端子方式                               | 圧着端子方式                         | バー端子方式                   |
| 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )                                                                  |                  | 22                                                                                 | 22                             | 60(22, 50A以下)                        | 125                            |                          |
| 取付可能付属装置                                                                                    | 接続方式 裏面形 SD      | ●                                                                                  | ●                              | ●                                    | ●                              | ●                        |
|                                                                                             | 埋込形 FP           | ●                                                                                  | ●                              | ●                                    | ●                              | ●                        |
|                                                                                             | 補助スイッチ AX        | ●                                                                                  | ●                              | ●                                    | ●                              | ●                        |
|                                                                                             | 警報スイッチ AL        | ●                                                                                  | ●                              | ●                                    | ●                              | ●                        |
|                                                                                             | 電圧引外し装置 SHT      | ●                                                                                  | ●                              | ●                                    | ●                              | ●                        |
|                                                                                             | 不足電圧引外し装置 UVT    | ●                                                                                  | ●                              | ●                                    | ●                              | ●                        |
|                                                                                             | 端子台 TB           | 可 能                                                                                | 可 能                            | 可 能                                  | 可 能                            | 可 能                      |
|                                                                                             | トリップボタン TRB      | 付 属                                                                                | 付 属                            | 付 属                                  | 付 属                            | 付 属                      |
|                                                                                             | ハンドルロック キャップ式 LC | 別売(LC-2C)                                                                          | 別売(LC-2B)                      | 別売(LC-2B)                            | 別売(LC-4D)                      | —                        |
|                                                                                             | 施錠式 HL           | ●                                                                                  | ●                              | ●                                    | ●                              | ●                        |
|                                                                                             | 外部操作ハンドル HM, HA  | HA-104                                                                             | HA-105                         | HA-105                               | HA-202                         | HA-402                   |
|                                                                                             | 機械的インターロック MI    | —                                                                                  | —                              | —                                    | —                              | —                        |
|                                                                                             | バリア BA           | —                                                                                  | —                              | —                                    | 電源側付属                          | 電源側付属                    |
|                                                                                             | 端子カバー 表面形 TMC    | 別売(TMC-2C)                                                                         | 別売(TMC-2B)                     | 別売(TMC-2B)                           | 別売(TMC-4)                      | 別売(TMC-5)                |
|                                                                                             | 裏面形 BTC          | 別売(BTC-2C)                                                                         | 別売(BTC-2B)                     | 別売(BTC-2B)                           | 別売(BTC-4)                      | —                        |
| ノートリップ(特殊仕様)                                                                                |                  | K-54FA                                                                             | K-54FK                         | K-104FK                              | K-224FA                        | K-404FA                  |
| 引外し方式                                                                                       |                  | 完全電磁                                                                               | 完全電磁                           | 完全電磁                                 | 熱動電磁                           | 熱動可調整電磁                  |
| 型式認可                                                                                        |                  | ▽取得済                                                                               | ▽取得済                           | ▽取得済                                 | ▽対象外                           | ▽対象外                     |
| 重量(kg)                                                                                      |                  | 1.3                                                                                | 3.0                            | 3.2                                  | 4.0                            | 12.5                     |
| 一梱入数                                                                                        |                  | 1                                                                                  | 1                              | 1                                    | 1                              | 1                        |
| 標準価格(円)                                                                                     |                  | 表面形                                                                                | 表面形                            | 表面形                                  | 表面形                            | 表面形                      |
|                                                                                             |                  | 22,000                                                                             | 66,800                         | 80,500                               | 103,000                        | 223,000                  |
|                                                                                             |                  | 裏面形                                                                                | 裏面形                            | 裏面形                                  | 裏面形                            | 裏面形                      |
|                                                                                             |                  | 24,500                                                                             | 69,300                         | 87,890                               | 116,000                        | 241,000                  |
|                                                                                             |                  | 埋込形                                                                                | 埋込形                            | 埋込形                                  | 埋込形                            | 埋込形                      |
|                                                                                             |                  | 27,920                                                                             | 72,720                         | 93,730                               | 121,000                        | 266,500                  |

■表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。

■定格遮断容量は非対称/対称値です。

|      |     |      |      |
|------|-----|------|------|
| 仕様区分 | 標準品 | ●標準品 | ●受注品 |
|------|-----|------|------|