

漏電リレー(本体)

下記の零相変流器と組合せてご使用ください。

型式	SG-B1		SG-B2		SG-B5										
外観															
保持方式	電気式自己保持形														
相線式	3φ4W、3φ3W、1φ3W、1φ2W														
制御電圧	AC100-200V	AC200-415V	AC100-200V	AC200-415V	AC100-200V	AC200-415V									
ご注文品番	SGB1	SGB14	SGB2	SGB24	●SGB5	●SGB54									
メーカー希望小売価格(円)	11,100		11,100		12,900										
定格感度電流	30mA		100/200/500mA切替		200/500/1000mA切替										
動作時間	高速形(0.1秒以内)		0.1/0.3/0.5秒切替												
漏電表示方式	電子式(LED)														
リセット方式	リセットボタンを押すか又は制御電源を切る。(注1)														
構成	1c、1a														
内蔵接点	遮断電流	<table border="1"> <tr> <td></td><td>COSφ=1</td><td>COSφ=0.4</td></tr> <tr> <td>AC100V</td><td>5A</td><td>0.6A</td></tr> <tr> <td>AC200V</td><td>5A</td><td>—</td></tr> </table>					COSφ=1	COSφ=0.4	AC100V	5A	0.6A	AC200V	5A	—	
	COSφ=1	COSφ=0.4													
AC100V	5A	0.6A													
AC200V	5A	—													
接続方式	線押え(圧着端子使用可能)														
付属部品	端子カバー、0.5mm ² ビニル電線(長さ40mm)1本(電源一接点接続用)														
重量	270g		300g												
組合せ可能零相変流器	S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応		S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応		全変流器に対応										

零相変流器価格

仕様	屋外兼用貫通形		屋内専用貫通形						分割形		
型式	B-30	B-40	S-20	S-30	S-40	S-55	S-68	S-130	N-30	N-45	N-65
定格電流	100A	200A	50A	100A	200A	400A	600A	1000A, 1200A	100A	200A	400A
ご注文品番	UDA10	UDA12	UDA15	UDA02	UDA03	UDA04	UDA06	UDA08	UDA35	UDA36	UDA37
メーカー希望小売価格(円)	9,200	12,650	5,200	9,200	12,650	16,550	30,000	63,200	18,500	40,300	48,300

制御電圧100-200Vの場合、電源が200Vの時①-③、100Vの時①-②に接続してください。


200-415Vの場合、電源が200Vの時①-②、415Vの時①-③に接続してください。

注1) 自動復帰方式の感度は、高速形(0.1sec)


で30mA・100/200/500mA(3点切替)・200/500

1000mA(3点切替)の3仕様が製作可能です。

・自動復帰方式の動作時間は、0.1秒、0.3秒、0.5秒のいずれかについて製作可能です。3点切替は製作できません。



埋込取付枠(別売)埋込取付枠は単品販売です。

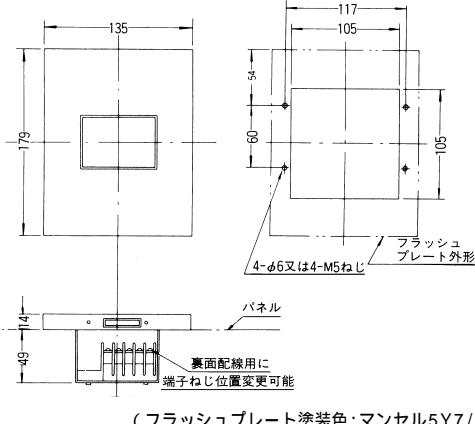

埋込取付枠価格

型式	埋込取付枠
ご注文品番	UBC20
メーカー希望小売価格(円)	3,410